

## EcoLine 1200 Blanc 3910lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212093  
 EAN: 7021982120930



### Électrique

Wattage: 30W  
 Wattage du système: 30W  
 Tension: 220-240V  
 Fréquence (Hz): 50/60Hz  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 18, B16: 28, C10: 29, C16: 47  
 PE Courant de fuite (mA): 0.30

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Source lumineuse incluse: Oui  
 Flux lumineux: 3910lm  
 Efficacité: 130 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L90/B10>100,000  
 Durée de vie: L96>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Opalprism  
 Stroboscopique visible\\_ (PstLM): 1  
 Effet stroboscopique\\_ (SVM): 0,4  
 Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion


Montage: Pendu ou surface, Intérieur  
 Module: 1200  
 Connexion: Bornier sans vis 3+2 pôles

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1235  
 Largeur (mm) W: 166  
 Hauteur (mm) H: 47  
 Poids (kg) brutto/netto: 4.48 / 4.08

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1255 x 180 x 62

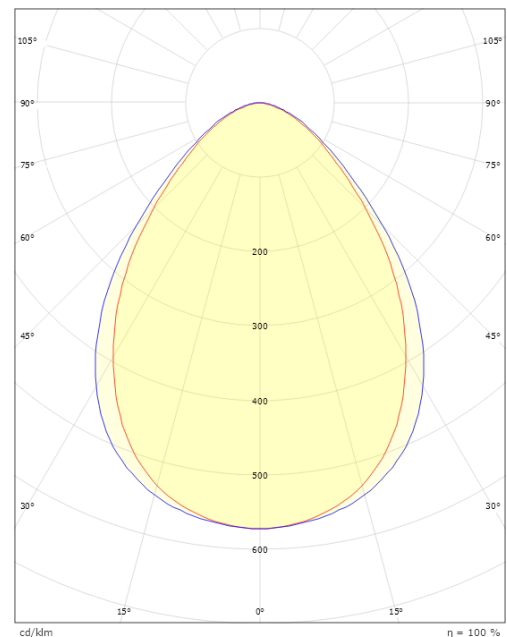

cd/kdm  
 — C0/C180  
 — C90/C270



7 021982120930