

LED PIPE L900 NW

Artikelnummer 0051368


SYLVANIA




LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

Technische Werte

Größe (mm)

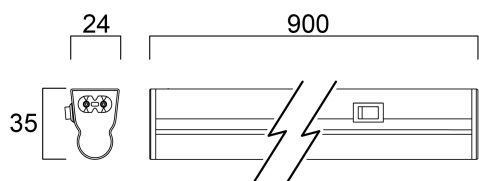

Photometrie



LED PIPE L900 NW

Artikelnummer 0051368

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	LED PIPE L900 NW
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC000109
E-Nummer FI	4278213
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	990
Systemeffizienz (lm/W)	110
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	9
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	100
Einschaltstrom (A)	100
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	146
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	189
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	238
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	291
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	85
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	113
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	140
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	175
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	30000
----------------------	-------

LED PIPE L900 NW

Artikelnummer 0051368

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	900
Breite (mm)	24
Nominale Produkthöhe (mm)	35
Gewicht (kg)	0.13

Packaging

EAN Code	5410288513683
Einzelverpackung Länge (cm)	90.4
Einzelverpackung Breite (cm)	4.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.1
DUN 14 (außen)	15410288513680
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	30
Außenverpackung Länge (cm)	92.0
Außenverpackung Breite (cm)	25.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	22.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40