


Hausanschlusskasten BEP BUDI-M-SP-N40-101-CH04 - HAK o 40

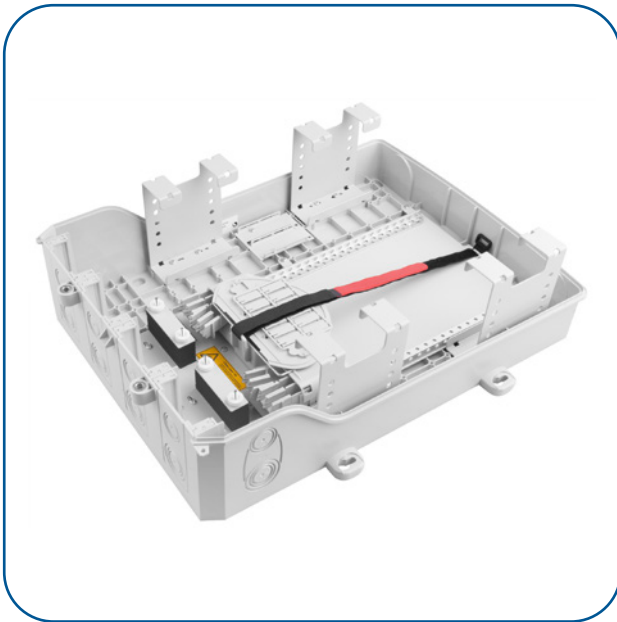

Hausanschlusskasten (BEP) Glasfaser-Wandgehäuse für Aufnahme von FIST-Spleisskassette

Der BUDI-1S ist ein AP Hausanschlussgehäuse welches mit Spleisskassetten und Steckverbinder kombiniert werden kann. Wahlweise kann das Gehäuse auch als BEP (Building Entry Point) mit Einzelkundenmanagement bis zu 16 Nutzungseinheiten nach Vorgabe BAKOM und Swisscom eingesetzt werden.

► Informationen

- Speziell entwickelt für schnelle FTTH-Einführung und einfachen Kundenanschluss
- Erhältlich mit Spleissung (FIST) und/oder Patching und/oder Splitterkombinationen
- Mehrere und modulare Optionen zur Abdichtung der Kabelanschlüsse mit Gel-Technologie
- Schutzklasse IP55
- Verschluss durch Schraube
- Schloss oder Plombe möglich
- Bis zu 24x Duplex-Stecker (z.B. LC/APC) oder 12x Simplex-Stecker (z.B. E-2000™)
- Einführung von Loop-Kabeln und sichere Ablage der ungeschnittenen Bündeladern
- Dichte Einführung von konfektionierten Patchkabeln
- Sichere Kabelzugentlastung
- Eigenes Firmenlogo auf Deckel möglich

► Allgemeine Spezifikationen


Gehäusefarbe	Grau
Funktionsweise	Spleissen
Verpackungsmeng	1
Verpackungsart	Kartonbox
Spleisskapazität	bis 192
Steckverbindungen	bis 24 Fasern

► Dimensionen

Tiefe	120 mm
Höhe	340 mm
Höhe inkl. Deckel	420 mm
Breite	240 mm



► Masszeichnung

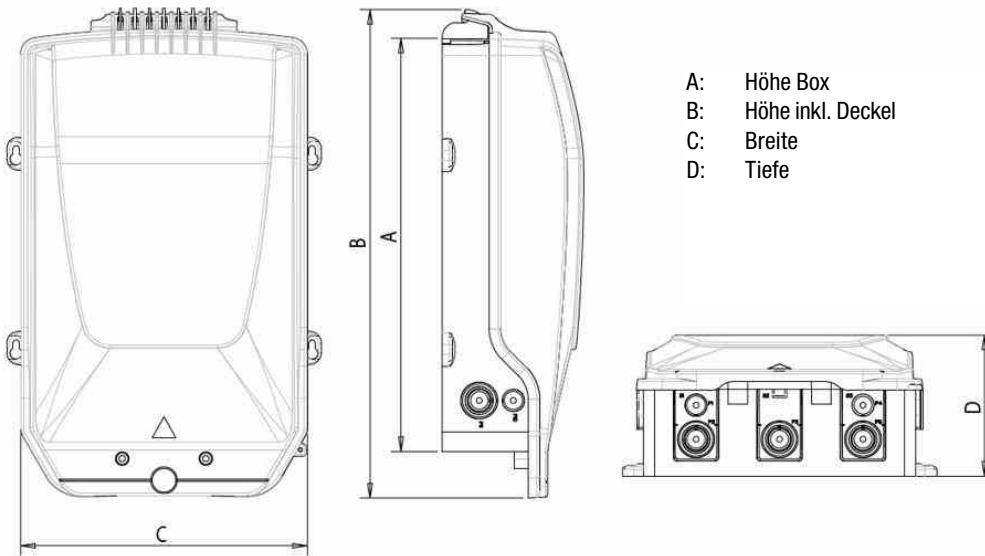

► Mechanische Spezifikationen

Zugang	Front
Gehäusematerial	Typ LSZH thermoplastischer Kunststoff
Frontabdeckung Typ	Snap-on Deckel
Befestigungsart	Wandmontage

► Zertifizierungen

- IEC 60529, IP54 | IEC 61753-1, Kategorie G
- RoHS 2011/65/EU Konform

► Übersicht Spezifikationen

	BUDI-1S-SP		BUDI-1S-T12		BUDI-1S-HAK-o 16	
Artikelnummer	CS8162-000		318073-xxx		CX6985-000	
Höhe mit Deckel [HM]	42cm		42cm		42cm	
Höhe ohne Deckel [HO]	34cm		34cm		34cm	
Breite [B]	24cm		24cm		24cm	
Tiefe [T]	12cm		12cm		12cm	
UMS	20/16***		12		16	
Anzahl SEAL	2xS		2xS		1x S-Blind + 1x S-Pigtail	
Anzahl Stecker (Sx / Dx)*	(4xSx / 8xDx)**		12xSx / 24xDx		(4xSx / 8xDx)**	
Kapazität	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA
SC-Kassetten****	80/64***	20/16***	48	12	64	16
4SE-Kassetten	120/96***	10/8***	72	6	96	8
5SE-Kassetten	144/120***	12/10***	84	7	120	10
SC12-Kassetten	240/192***	20/16***	144	12	192	16

* Sx = Simplex  (E-2000™ / SC-Stecker)

* Dx = Duplex  (LC-Stecker)

** Option Mittelstückhalte

**** Standard

*** mit BUDI-SEAL-Abdichtung