


## Le tuyau de protection métallique CEM n'est pas étanche aux liquides

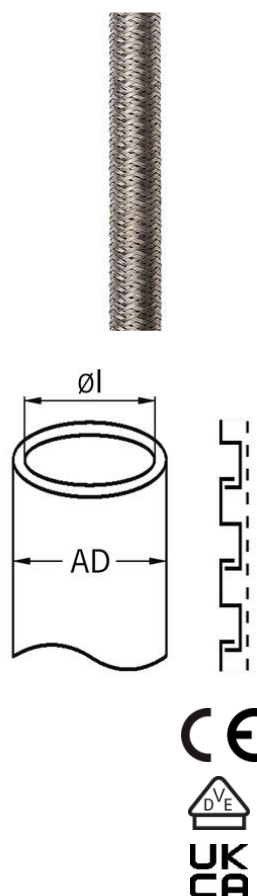

### Le tuyau de protection métallique CEM n'est pas étanche aux liquides

- Gaine de protection CEM en métal non étanche aux liquides
- SPR-EDU-AS

|                             |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :            | <b>4010.111.022</b>                                                                                                                                  |
| E-No:                       | 125481599                                                                                                                                            |
| EAN:                        | 7611614015200                                                                                                                                        |
| Matériaux                   | Acier zingué                                                                                                                                         |
| Enrobage                    | Fil d'acier galvanisé                                                                                                                                |
| Propriétés                  | Protection mécanique élevée grâce à la haute résistance à la traction, haute résistance à la torsion et à la flexion, très flexible, ne dévrille pas |
| Utilisation                 | Pour les efforts mécaniques intensifs selon DIN 49012, type K, convient aux utilisations dans les domaines Ex selon EN 1127-1                        |
| Facteur d'écran             | 10 KHz = 30 dB                                                                                                                                       |
| Application                 | Machines et installations, automobile, construction navale, automation, installations électriques, CEM applications                                  |
| Contrôlé selon              | EN / IEC 61386-23                                                                                                                                    |
| Indice de protection        | IP 40                                                                                                                                                |
| Temp. d'utilisation         | -50°C / +250°C                                                                                                                                       |
| Diamètre extérieur          | 27 mm                                                                                                                                                |
| Diamètre intérieur          | 22 mm                                                                                                                                                |
| Rayon de courbure statique  | 45 mm                                                                                                                                                |
| Rayon de courbure dynamique | 115 mm                                                                                                                                               |
| Douille                     | 5031.028.021                                                                                                                                         |
| Envoi                       | 50                                                                                                                                                   |

Pour les applications CEM le cône de serrage est nécessaire!