

Kalani IP66 28000LM 840 FASCIO AMPIO

Codice n. 0056716

SYLVANIA


PROTM



Exterior LED Floodlight, comes complete with 1000mm flying lead and adjustable bracket, aluminium housing, clear glass diffuser, integrated anti-condensation valve, IP66, IK08, Class I, 4000K, CRI80, Non-dimmable, 30800lm, 198W, 156lm/W, Symmetrical Wide beam, 100.000hrs L80B50 lifespan, 451 x 345 x 75mm (LxWxD) dimensions, 5.4kg weight, RAL9017 Traffic Black color, Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

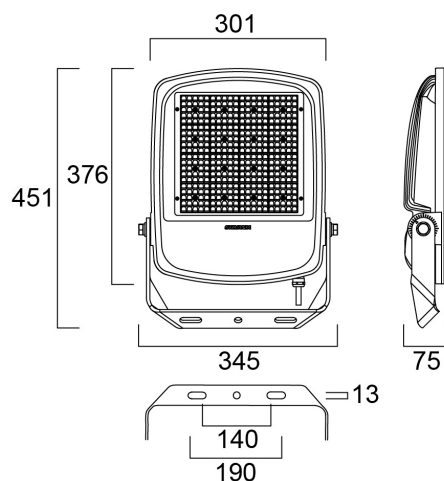

Fotometrie

0.5	0.60 0.62	0.07 0.08 0.00	30.0° 30.0° 0.0°	10428 10360 10295	
1.0	1.19 1.23	0.07 0.08 0.00	30.0° 30.0° 0.0°	2607 2577 2546	
1.5	1.79 1.85	0.07 0.08 0.00	30.0° 30.0° 0.0°	1160 1140 1120	
2.0	2.38 2.46	0.07 0.08 0.00	30.0° 30.0° 0.0°	659 645 631	
2.5	2.98 3.08	0.07 0.08 0.00	30.0° 30.0° 0.0°	475 463 451	
3.0	3.58 3.69	0.07 0.08 0.00	30.0° 30.0° 0.0°	391 381 371	

Kalani IP66 28000LM 840 FASCIO AMPIO

Codice n. 0056716

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Kalani IP66 28000LM 840 FASCIO AMPIO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Altro
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-30°C...+50°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4579621
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	30800
Efficienza apparecchio lm/W	156
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	60
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	198
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	840
Corrente di spunto (A)	80
Durata picco di corrente (µs)	350
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Basso (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	6
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	8
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	10
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	12
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	5
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	7
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	8
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	10
Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N) (kV)	10
Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N - GND) (kV)	10
Sezione min del conduttore collegabile	1

Kalani IP66 28000LM 840 FASCIO AMPIO

Codice n. 0056716

SYLVANIA

Sezione max del conduttore collegabile	1	Dati di imballo	
Dati vita utile		Codice EAN prodotto	5410288567167
	Vita utile nominale - L70 B50	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	50.5
	Vita utile nominale - L80 B50	Larghezza imballo singolo (cm)	38.0
	Vita utile nominale - L80 B20	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	14.0
Dati dimensionali		DUN14_2	05410288567167
	Colore del prodotto	Quantità per imballo esterno	1
	Classificazione IP	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	50.5
	Classificazione IK	Packaging outer width (cm)	38.0
	Finitura del diffusore	Profondità imballo esterno (cm)	14.0
	Materiale del diffusore	Dati di sicurezza	
	Finitura del riflettore	Test del filo incandescente (°)	650
	Lunghezza nominale del prodotto (mm)	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-30-50
	Larghezza nominale prodotto (mm)		
	Altezza nominale prodotto (mm)		
	Peso (Kg)		