

Datenblatt

Artikelnummer: 70.352.1635.0

Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16 M25 A0

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-polig



Artikelnummer	70.352.1635.0
EAN	4015573617834
Bestelleinheit	1

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	16
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	56 mm
Höhe	60 mm

Klassifikation




ECLASS 11	27440202
ECLASS 8.1	27440202
ETIM 9.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437

Produktcompliance





RoHS Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahmen
ROHS Ausnahmen	III-6(c)
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Deklarationspflichtig
REACH-SVHC Substanzen	Lead
REACH-SVHC CAS-Nummern	7439-92-1

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließliche Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

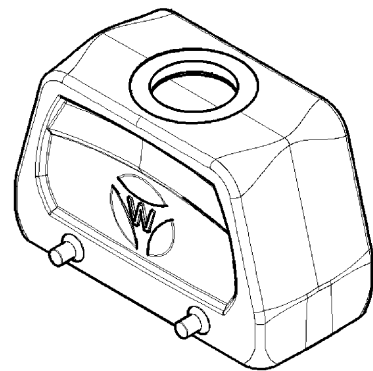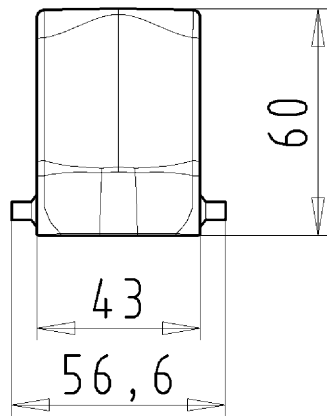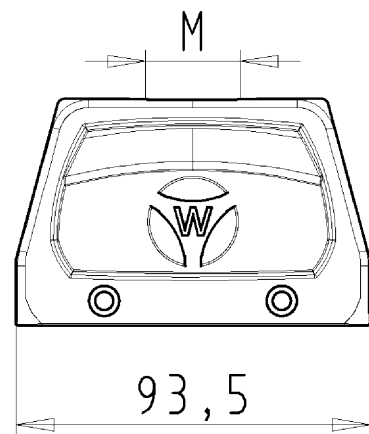

Varianten/ Variants



70.35 ⁴ ₂ .1635.5	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.35 ⁴ ₂ .1635.4	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.35 ⁴ ₂ .1635.3	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.35 ⁴ ₂ .1635.2	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 2	Zwischenstützen /Bushing	
70.35 ⁴ ₂ .1635.1	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35 ⁴ ₂ .1635.0	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type		Varianten /Variants		dar- gestellt /drawn

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of			
		/		Werkstoff/Material		2013		Tag/Date		Name	
		/		Aluminium		gezeichnet drawn		21.08.		Treschan	
		/ Maßstab/Scale		beschichtet/ coated		geprüft checked		-		-	
		/ 1:2		grau/ grey		Normgepr. Stand. check		-		-	
		/ Vol.		mm³ Ofl./Surf.		mm³		Ersatz für/Replacement for: -			
		/		 wieland Elektrische Verbindungen		Type		Benennung/Title			
		/				revos		GEHAEUSEOBERTEIL			
		/				BASIC		Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32 Hood size 16-cable outlet top-M25/M32			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung/Revision											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

703521635013K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T09:11:08 1.000