

Phasenabschnitt




Elektrisch

System wattage:	18W
Spannung:	220-240V
Frequenz (Hz):	50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51



Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	960lm
Lichtausbeute:	53 lm/W
Lichtfarbe:	2000-2800K
Farbwiedergabeindex (Ra):	Ra>95
MacAdams Faktor:	SDCM: 2
Lebensdauer:	L80/B20>50.000
Optik:	Reflector medium
Abstrahlwinkel:	40°

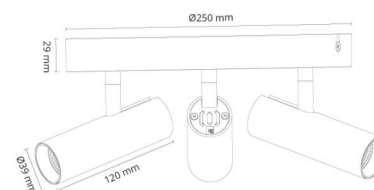

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IP Klasse: IP21

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	F
Breem:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB:	Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Weiß-matt (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung:	Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen

Größe

Höhe (mm) H:	29
Abdeckmaß (mm) D:	250
Abstand zu brennbaren Materialien (mm):	5mm
Gewicht (kg) brutto/netto:	1.793 / 1.504

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 255 x 260 x 110

