

Hovden Graphit Mini 550lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 630001
EAN: 7021986300017



Elektrisch

System wattage: 8W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 550lm
Lichtausbeute: 69 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Linse
Abstrahlwinkel: 36°
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Class: IK10
IP Klasse: IP67

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja
ULOR (Ja, bis zu 47° Neigungswinkel

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Graphit
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Außen
Kabel: Kabel 2m
Anschluss: Inkl. Kabel und Anschlussstecker

Größe

Länge (mm) L: 95
Breite (mm) W: 46
Höhe (mm) H: 100
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.66 / 0.6

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 150 x 125 x 65

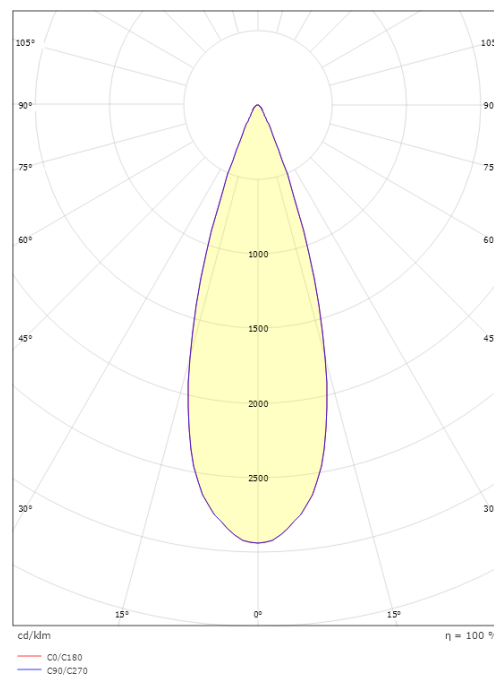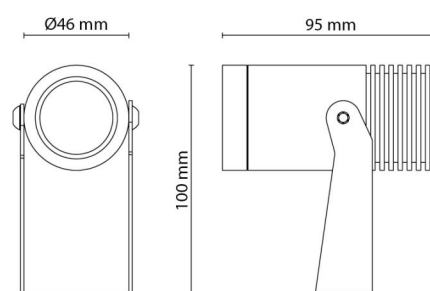

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 1 7