


# START FLEX IP67 RGBW

Codice n. 0068124

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

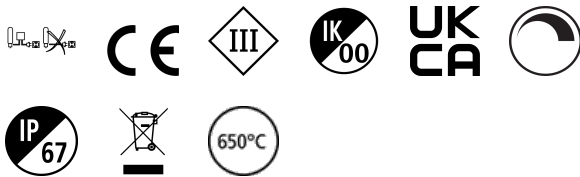

5 metre IP67 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; 24V; RGBW; White colour 2700K

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

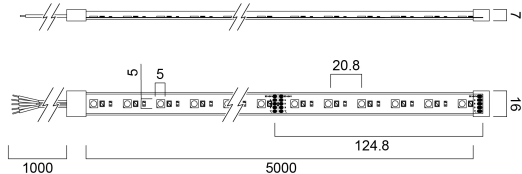


### Fotometrie

|     |               |                        |                         |                 |
|-----|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 0.5 | 1.44<br>2.28  | S/D1<br>S/C90<br>S/C00 | 55.3°<br>55.3°<br>98.3° | 731<br>67<br>24 |
| 1.0 | 2.89<br>4.56  | S/D1<br>S/C90<br>S/C00 | 55.3°<br>55.3°<br>98.3° | 183<br>17<br>6  |
| 1.5 | 4.33<br>6.83  | S/D1<br>S/C90<br>S/C00 | 55.3°<br>55.3°<br>98.3° | 81<br>7<br>3    |
| 2.0 | 5.78<br>9.11  | S/D1<br>S/C90<br>S/C00 | 55.3°<br>55.3°<br>98.3° | 46<br>4<br>2    |
| 2.5 | 7.22<br>11.39 | S/D1<br>S/C90<br>S/C00 | 55.3°<br>55.3°<br>98.3° | 36<br>3<br>1    |
| 3.0 | 8.67<br>13.67 | S/D1<br>S/C90<br>S/C00 | 55.3°<br>55.3°<br>98.3° | 30<br>2<br>1    |

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 152.6°)  
— C90 - C270 (half beam angle: 110.6°)



# START FLEX IP67 RGBW

Codice n. 0068124

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | START FLEX IP67 RGBW                           |
| Tecnologia                              | LED                                            |
| Montaggio                               | Altro                                          |
| Applicazione generale                   | Strutture alberghiere,<br>Esercizi commerciali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+40°C                                  |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 25                                             |
| Classe ETIM                             | EC002706                                       |
| Garanzia                                | 3 anni                                         |

## Dati ottici

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Flusso luminoso utile                 | 3250  |
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 3250  |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 45    |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 2700  |
| CRI (Ra)                              | 50    |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM3 |
| Angolo (°)                            | 120   |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG1   |

## Dati elettrici

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Consumo energetico (W)                             | 72         |
| Potenza totale (W)                                 | 72         |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 24         |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 24         |
| Protezione elettrica                               | Classe III |
| Reattore richiesto                                 | Sì         |
| Dimmerabile                                        | Sì         |
| Modalità di dimmerazione                           | Altro      |
| Corrente di alimentazione (mA)                     | 3000       |
| Etichetta di efficienza energetica                 | G          |

## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 30000 |
| Vita utile nominale - L70 B10 | 30000 |
| Vita utile nominale - L80 B10 | 30000 |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 30000 |

## Dati dimensionali

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Colore del prodotto                  | Trasparente |
| Classificazione IP                   | IP67        |
| Classificazione IK                   | IK00        |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 5000        |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 14.2        |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 5.4         |
| Peso (Kg)                            | 0.35        |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288681245  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 29.5           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 27.5           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 3.0            |
| DUN14_2                                   | 15410288681242 |
| Quantità per imballo esterno              | 20             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 56.5           |
| Packaging outer width (cm)                | 32.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 31.5           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650    |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -20-40 |