


ELH-2 EL LED 3h SC RM

Numero articolo

EN10080074


GTIN

4015120080074



Descrizione del prodotto

- Lampada di emergenza a batteria singola con durata della luce di emergenza di 3 ore per **montaggio a soffitto incassato**
- Funzionamento in modalità standby
- Emissione della luce verso il basso e ottimizzata per l'illuminazione di **stanze o corridoi** (tramite inserti di lenti chiuse)
- Visualizzazione dei risultati dei test tramite LED colorati (verde/rosso)
- Auto-monitoraggio e spegnimento remoto controllabile in opzione, e **funzione di lettura dello stato tramite bus DALI-2** (DALI part -202)

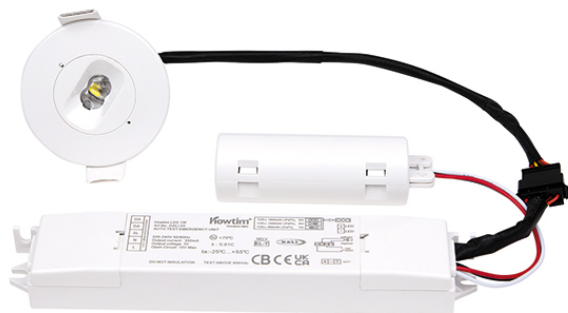

Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Luce di sicurezza
Fornitura	*UNDEFINED TEXT*
Interfaccia utente	Bus DALI
Conformità	CE, EAC, WEEE, RoHS

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Misure di montaggio	Profondità di integrazione: 25 mm, Ø 50 mm
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Numero di contatti	4

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Altezza/profondità 28 mm, Ø 60 mm
Peso	320 g
Materiale	Polycarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	5 °C...+40 °C
Colore	bianco
Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10	650 °C - 30 s

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	DALI-2
----------------------	--------

Classe di protezione	II
Tensione nominale	220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Corrente di picco DALI	2 mA

ILLUMINAZIONE

Emissione luminosa	Diretto
Potenza nominale P	1,5 W
Flusso luminoso	150 lm
Efficacia luminosa	100 lm/W
Temperatura del colore	6000 K
Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C	35000 h
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 1

EMERGENCY LIGHTING

Durata della luce	3 h
Flusso luminoso quando la funzione illuminazione di sicurezza è attivata	150 lm
Tipo di commutazione	Modalità standby
Alimentazione	Decentralizzato (batteria singola)
Batteria	LiFePO4 3,2 V / 1,8 Ah
Tempo di carica	24 h
Display di stato	*UNDEFINED TEXT*
Test automatico	✓

ELH-2 EL LED 3h SC RM


Numero articolo

EN10080074


GTIN

4015120080074

Disegno quotato

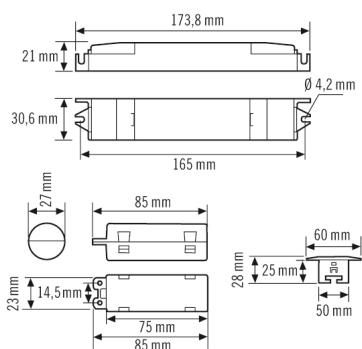

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

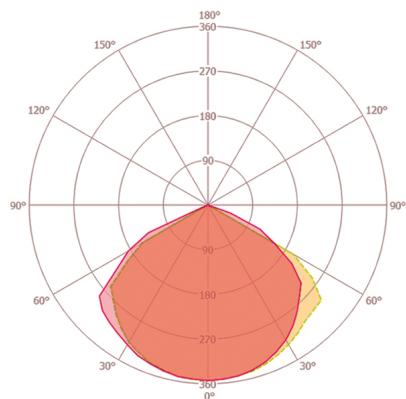

Descrizione dettagliata del prodotto

- Lampada di emergenza a batteria singola con 3 ore di autonomia per montaggio a soffitto incassato
- Controllo funzionale e auto-monitoraggio
 - Monitoraggio costante della carica
 - Test automatico settimanale e test di funzionamento annuale
 - Funzione di lettura dello stato tramite bus DALI-2 (DALI parte -202)
 - Visualizzazione dei risultati del test tramite LED colorati (verde/rosso)
- Funzionamento in modalità stand-by
- Uscita della luce verso il basso e ottimizzata per l'illuminazione di stanze o corridoi
- Inclusa batteria con connettore a innesto con protezione contro l'inversione di polarità