


# Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB NERO

Codice n. 0005445


**SYLVANIA**

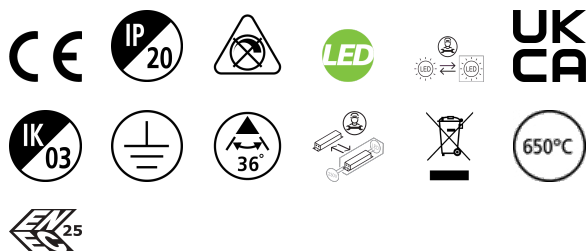



Integrated LED spotlight, Textured Black - RAL9005, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included, color temperature: 3000K, total system power: 52W, total fixture output: 4725 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Powergear 3-circuit adapter suitable for 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø91x96x300, weight: 1,246kg. Compatible with OneTrack.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

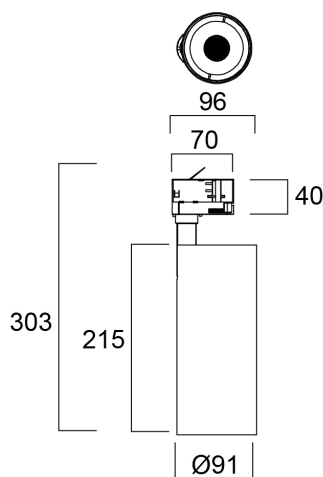

### Fotometrie



# Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB NERO

Codice n. 0005445

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB NERO                             |
| Tecnologia                              | LED                                                             |
| Attacco lampada                         | N/A                                                             |
| Montaggio                               | Montaggio su binario                                            |
| Ambiente                                | Interni                                                         |
| Applicazione generale                   | Musei e gallerie, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+40°C                                                   |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 25                                                              |
| Classe ETIM                             | EC001744                                                        |
| Garanzia                                | 5 anni                                                          |

## Dati ottici

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 4725         |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 91           |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 3000         |
| Colore della luce                     | Bianco Caldo |
| CRI (Ra)                              | 90           |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM5        |
| Angolo (°)                            | 36           |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG1          |

## Dati elettrici

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Potenza totale (W)                                         | 52              |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)         | 220.0           |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)         | 240.0           |
| Fattore di potenza                                         | 0.9             |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione       | 10              |
| Protezione elettrica                                       | Classe I        |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >100000         |
| Dimmerabile                                                | No              |
| Modalità di dimmerazione                                   | Non disponibile |
| Corrente di alimentazione (mA)                             | 1350            |
| Corrente di spunto (A)                                     | 28              |
| Durata picco di corrente (µs)                              | 68              |
| Frequenza nominale (Hz)                                    | 50/60Hz         |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C       | 21              |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C                 | 43              |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C       | 53              |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C                 | 68              |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B          | 21              |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B                 | 43              |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                 | 53              |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B                 | 68              |

## Dati vita utile

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 100000 |
| Vita utile nominale - L90 B50 | 56000  |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 41000  |

# Pixo Large 4725lm 930 NB MB WB NERO

Codice n. 0005445

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Colore del prodotto                  | Nero  |
| Classificazione IP                   | IP20  |
| Classificazione IK                   | IK03  |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 96    |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 91    |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 300   |
| Peso (Kg)                            | 1.246 |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288054452  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 12.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 12.0           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 32.5           |
| DUN14_2                                   | 15410288054459 |
| Quantità per imballo esterno              | 6              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 37.5           |
| Packaging outer width (cm)                | 25.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 34.0           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650    |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -20-40 |