

Netzspannung

230 V AC/50 Hz, max. 0,05 A

Standby-Leistung

0,4 W

Umgebungstemperatur

-25 bis +35 °C

Abmessungen

46x46x18 mm

SchutzÜbertemperatur-Software
Kurzschlusschutz**DALI-Bus**

Max. 64 DALI-Lasten

Garantierter Versorgungsstrom 128 mA

Maximaler Versorgungsstrom 150 mA

Max. Kabellänge 300 m (1,5 mm²)

Basisisolierung

Funk


2,4 GHz-Netz

Bluetooth®

<10 dBm

Funkreichweite

Ca. 10 m in Innenräumen



Die Plejd Mesh-Technologie erweitert die Reichweite,
indem die Geräte miteinander kommunizieren.**GEFAHR VON PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN**Alle Arbeiten am Gerät müssen von einem qualifizierten
Elektriker durchgeführt werden. Nationale Gesetze und
Vorschriften müssen eingehalten werden.**Normenkonform**Hiermit erklärt Plejd AB, dass der Funkanlagentyp
DAL-01 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung
und Lizenzen Dritter sind unter der folgenden
Internetadresse verfügbar: plejd.com/compliancePlejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Schweden**Wichtige Informationen**Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es
sichtbare Schäden aufweist.**Entsorgung und Recycling**Dieses elektrische Produkt sollte nicht zusammen
mit anderem Hausmüll entsorgt werden. Wenden
Sie sich an Ihren örtlichen Recyclinghof, wenn Sie
Informationen zur Entsorgung von elektrischen
und elektronischen Geräten benötigen.**DAL-01**
INSTALLATIONSHANDBUCHWeitere Informationen finden Sie
in der **Plejd-App** oder unter **plejd.de**

1 Anschluss des Produkts

Installieren Sie das Produkt in der Gerätedose hinter dem Taster/Dosendeckel, oder befestigen Sie es mit einem Befestigungsclip (MNT-01, nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand oder der DIN-Schiene.

Schließen Sie das Produkt gemäß Schaltplan an. DAL-01 verfügt über eine eingebaute Spannungsversorgung, sodass Sie keine spezielle DALI-Spannungsversorgung für den DALI-Bus benötigen.

Kurzschlusschutz aktiviert nach 2 Sekunden und Wiederherstellung nach 13 Sekunden.

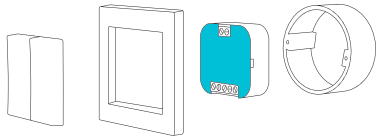

Steuereingänge 1 2

Die Steuereingänge 1 und 2 können zur Steuerung verwendet werden über:

- Taster (voreingestellt)
- Lichtschalter
- Bewegungssensor (mit Neutralleiter).

Die Eingänge können auch zur drahtlosen Steuerung eines oder mehrerer Produkte von Plejd verwendet werden. Darüber hinaus kann durch Doppelklick eines Tasters ein Szenario aktiviert werden.

2 Folgen Sie den Anweisungen in der App

Laden Sie die Plejd-App über den App Store oder Google Play herunter. Nachdem Sie das Gerät anhand des entsprechenden Schaltplans mit Strom versorgt haben, verwenden Sie die App, um die Installation abzuschließen. Für die Einrichtung sind Bluetooth® und eine Internetverbindung erforderlich.

3 Übergabe des Plejd-Systems

Sobald Sie die Installation abgeschlossen haben, finden Sie den Systemcode in der App. Notieren Sie den Code auf dem mitgelieferten Aufkleber . Platzieren Sie den Aufkleber in dem Verteilerkasten und übergeben Sie die Begrüßungsmappe **HALLO!** dem Kunden.

Support

Bei technischen Fragen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: support@plejd.de