

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied H simple, plaque de pression en métal
N° de réf. 1186169



Bride de fixation avec embase à tête de marteau, plaque de pression en métal avec bords arrondis pour la protection des câbles. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des rails profilés en C. Pour une ouverture de 16 – 17 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.




A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

No. Art.	1186169
Type	BS-H1-M-70 A2
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Dimension	64-70mm
Matériau	Acier inoxydable 1.4301
Matériau abréviation	A2
Surface	nu, traité
Surface abréviation	2B
Unité de vente minimale (VG)	15 Pièce
Poids	16,10 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

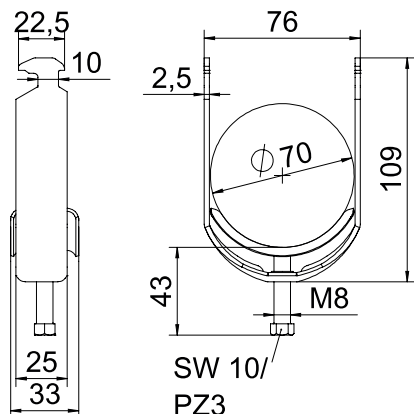

Longueur	25,00 mm
Largeur	76,00 mm
Hauteur	109,00 mm
Dimension A	25,00 mm
Dimension B	76,00 mm
Dimension C	33 mm
Dimension G	M8
Dimension H	109,00 mm
Dimension L	43,00 mm
Dimension t	2,50 mm
Nombre de câbles/tubes	1
Couple de serrage max.	5,00 Nm
pour diamètre de tube	64 ÷ 70 mm
pour un rail avec une largeur d'ouverture de	16,00 - 17,00 mm
Épaisseur de tôle	2,50 mm
Filetage	M8
Sans halogène	☒
Longueur dimensions extérieures	33,00 mm

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied H simple, plaque de pression en métal

N° de réf. 1186169



Caractéristiques techniques

Avec contre-plaque	☐
Avec carter en plastique	☐
Avec carter métallique	☒
Type de montage	Rail profilé
Ouverture	10,00 mm
Plage de serrage D	64,00 - 70,00 mm
Supplément surface	non traité
Supplément matériau	acier inoxydable