


N° ELDAS®



plafonnier et applique LED FLAT HF blanc 3000K 1900lm

Numéro d'article 165677
Code EAN 7618403059124
N° ELDAS® 941 300 713
Étiqueter MAX HAURI LUCE

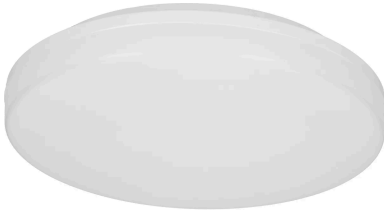

Gamme de produits FLAT

Description

plafonnier/applique murale à LED "FLAT" / couleur: blanc / puissance: 18W / tension: 230V / température de couleur: 3000K / flux lumineux: 1900lm / rendu des couleurs: CRI>80 / fonction supplémentaire: non dimmable, capteur haute fréquence/ indice de protection: IP54 / dimensions DxH: 278x49mm

Le plafonnier et l'applique idéale pour les cages d'escalier, les caves, les balcons, les couloirs ou l'entrée. Grâce à son type de montage plat, le « FLAT HF » peut également être utilisé dans des pièces de faible hauteur. La lumière blanche chaude homogène est diffusée tout autour et assure un bon éclairage de la pièce. Le « FLAT HF » est équipé d'un capteur haute fréquence pour la détection de mouvement et de lumière du jour. La portée du capteur, la durée d'éclairage et la détection de la lumière du jour peuvent être facilement réglées individuellement au moyen d'un interrupteur DIP. Les plafonniers et les appliques présentent l'indice de protection IP54, qui comprend une protection complète contre la poussière et les contacts accidentels (IP5X) ainsi qu'une protection contre les projections d'eau de tous côtés (IPX4).

- Peut également être utilisé dans des pièces de faible hauteur
- Bon éclairage de la pièce avec une lumière blanc chaud
- Capteur haute fréquence avec détection de la lumière du jour

Spécifications

champ d'application

luminaire montage en saillie
appliques murales
éclairages extérieurs

fonction supplémentaire

capteur

technologie de détection de mouvement/de présence	haute fréquence
type de tension	AC
tension nominale	220 V 240 V
performance max. du système	18.0 W
approprié pour puissance de lampe	18 W
température de couleur	3000 K
couleur de lumière selon EN 12464-1	blanc chaud < 3300 k
cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM5
flux lumineux	1900 lm
efficacité lumineuse	105.00 lm/W
facteur de puissance	0.5
angle du faisceau	140.00 Degrés
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥80
valeur de papillotement Pst LM	1
valeur d'effet stroboscope SVM	0.4
ajustabilité	non réglable
diffusion de lumière	symétrique
sortie de lumière	direct
limitation de l'éblouissement (UGR)	19
classe de protection	II
indice de protection (IP)	IP54
résistance aux chocs	IK07
ampoule	inclus
type de douille	incorporé
type de lampe	lampe LED
source lumineuse	LED non interchangeable
appareil de service	appareil de service LED commandé par courant

température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1	-20 degré Celsius 45 degré Celsius
durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C	50000 h
cycles de commutation	25000
matériau du boîtier	matière synthétique
finition de la surface	mat
couleur	blanc
diamètre extérieur	278 mm
longueur	278.0 mm
largeur	278.0 mm
hauteur	49.0 mm
poids net	0.75 kg
garantie	5 ans