

Area 66



Area 66 Gris 4500lm 4000K Ra>80 Non dimmable

SG codes-articles: 120001
EAN: 7021981200015



Électrique

Wattage du système: 36W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 12, B16: 19, C10: 20, C16: 32
PE Courant de fuite (mA): 0.27

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 4500lm
Efficacité: 125 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Durée de vie: L90/B50>50,000
Température ambiante min.: -25°C
Température ambiante max.: 45°C
Durée de vie à temp. ambiante max.: L80/B20>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 100°
UGR: UGR<28

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
Sunda Hus: C+
Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): Oui

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV
Couleur: Gris
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm²

Dimensions

Longueur (mm) L: 1174
Largeur (mm) W: 92
Hauteur (mm) H: 70
Poids (kg) brutto/netto: 2.832 / 2.36

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1230 x 110 x 80

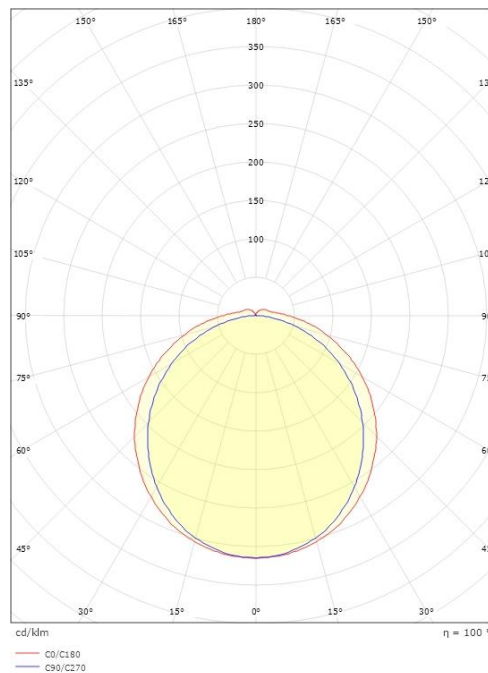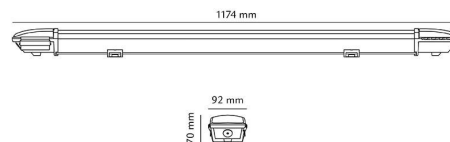

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 5