


ARTICLE NO. 2037-1

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>

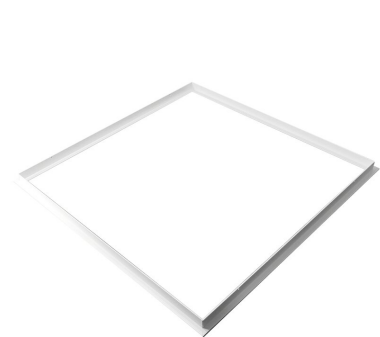

page de l'article

- Cadre d'encastrement pour panneaux LED de 620mm dans les plafonds secs.
- Cadre fabriqué d'une seule pièce.
- Fixation par 4 clips à ressort
- Ouverture de montage : 624 x 624 x 24 mm
- Convient aux plafonds secs ou aux plafonds en bois de 12,5 à 25 mm d'épaisseur

CATéGORIE DE PRODUITS	EC000414_Leuchteneinbaugehäuse		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	624
ARTICLE PRéDéCESSEUR	2037	OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	624
POIDS EN KG	0.531	GARANTIE EN ANNéES	5
		APPLICATION	Pour plancher en dalles
		ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Oui
		ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED	Oui
		ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Oui
		AVEC ESPACE POUR APPAREIL	Oui
		MATéRIAU	Aluminium
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941006429
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	652
		ABMESSUNGEN HóHE MM	24
		HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	24
Dimensions			
Longueur: 652mm			
Largeur: 652mm			
Hauteur: 24mm			