# SCN-BWM60.02

**Détecteur de mouvements/interrupteur automatique 60 CH KNX, blanc**

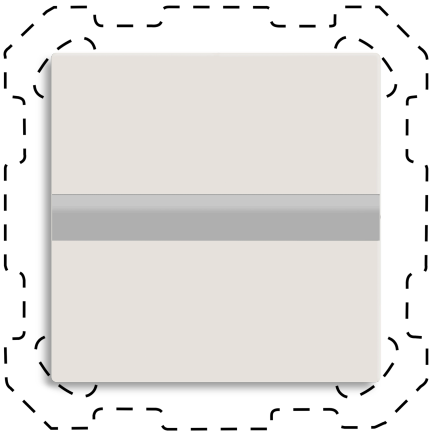

**Description du produit :**

Détecteur de mouvements/interrupteur automatique MDT avec détecteur de lumière pour montage mural dans des plaques de finition 60 mm en Suisse. Avec deux capteurs de mouvements permettant de détecter le sens du mouvement et un détecteur de lumière intégré pour différents seuils d'activation de jour et de nuit. Deux sorties lumineuses séparées, une sortie CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) et une sortie de surveillance de la pièce peuvent être configurées.

**Fonctions du produit :**

- Compatible avec les plaques de finition 60 mm pour la Suisse, par ex. : - Feller EDIZIOdue
- **Détecteur de mouvements avec 2 capteurs et sonde de luminosité**
- Angle de détection H 180° / V 15°, portée 6 ... 10 m
- **Adapté aux animaux domestiques jusqu'à 12 kg**
- **Réglage individuel de la sensibilité pour les fonctions jour/nuit/présence**
- **Détection du sens de déplacement**
- 2 canaux lumineux, 1 canal CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) et d'alerte
- **Présence de courte durée pour réduire la temporisation**
- Fonction principale/secondaire, scénarios et fonctions logiques
- **Veilleuse à LED blanche intégrée**
- Fonction Jour/Nuit, fonction de rétro-éclairage
- Fonction de verrouillage et de forçage avec retour
- Entrée externe de bouton-poussoir pour mode de fonctionnement automatique et manuel
- Hauteur de montage recommandée : 1,05 ... 1,20 m
- Coupleur de bus intégré
- 3 ans de garantie produit

## Caractéristiques techniques :

| | | |
|---|---|---|
| **Appareil** | Type d'appareil | Détecteur de mouvements SCN |
| | Numéro d'article | SCN-BWM60.02 |
| | EAN / GTIN | 4251916111335 |
| | Couleur | Blanc |
| | Dimensions (H x L x P) | 60 x 60 x 26 mm |
| | Poids, brut (emballage inclus) | 0.06 kg |
| | Indice de protection | IP20 |
| | Type de montage et fixation | Montage encastré |
| | Profondeur d'encastrement dans la boîte d'encastrement | 12 mm |
| | Anneau de support fourni à la livraison | Élément de montage pour anneau de support Feller |
| | Hauteur de montage conseillée | 1,05 ... 1,2 m |
| | Position de montage | au choix |
| | Poids, net | 0.039 kg |
| **Usage** | Nombre de LED | 1 x rouge/vert (état), 1 x blanc (veilleuse) |
| **Entrées** | Nombre de capteurs | 2 |
| | Plage dynamique | 5 ... 1000 Lux |
| | Portée | 6 m ... 10 m |
| | Angle de détection horizontal | 180° |
| | Angle de détection vertical | 15° |
| | Sensibilité réglable | 10 niveaux |
| **KNX** | Tension nominale KNX | 30 V DC SELV |
| | Plage de tension KNX | 21 ... 31 V DC SELV |
| | Puissance absorbée bus KNX, type | < 0,3 W |
| | Media KNX | TP-256 avec prise en charge des trames longues |
| | Programme d'application KNX | à partir d'ETS 4 |
| **Conditions ambiantes** | Température ambiante en fonctionnement | 0 ... 45 °C |
| | Stockage | -20 ... +55 °C |
| | Humidité ambiante | < 95 % |
| | Condensation autorisée | Non |
| **Raccordements** | Sonde de température | Sans |
| | Type de raccordement KNX | Borne à fiche KNX |
| | Diamètre de ligne KNX | 0,6 ... 0,8 mm, conducteur rigide |

**Exemple de raccordement :**

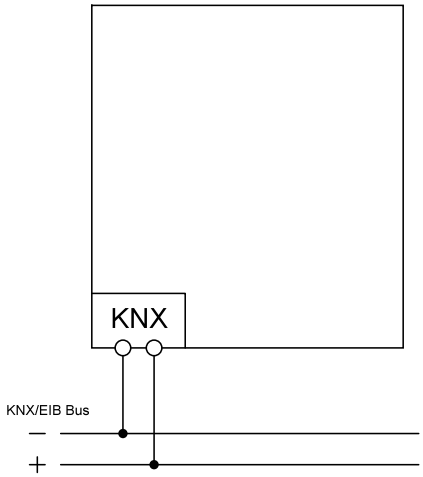




**Sous réserve de modifications et d'erreur. Les illustrations peuvent différer de la réalité.**