



Horloge hebdomadaire ASTRO Numérique 230V 16A 2 voies 2UM

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Interrupteur horaire numérique
version du produit	Astro
version de la fonction de commutation	inverseur
Caractéristiques techniques générales	
mode de fonctionnement radiocommandé	Non
mode de fonctionnement synchronisation réseau	Oui
mode de fonctionnement commande piézo-électrique	Non
précision de marche par jour	0,1 s
plus petit intervalle de temps de commutation de la voie 1	1 s
Tension	
tension de commande pour CA valeur assignée	
• min.	250 V
• max.	253 V
catégorie de surtension selon IEC 61010-1	III
Tension d'alimentation	
tension d'emploi pour CA valeur assignée	250 V
type de tension de la tension d'alimentation	CA
fréquence de la tension d'alimentation max.	60 Hz
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure courant pour CA pour 250 V valeur nominale	16 A
Dissipation	
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle	1,5 W
Détails sur le produit	
équipement du produit entrée externe bouton-poussoir	Non
équipement du produit contact de commutation sans potentiel	Oui
Fonction du produit	
fonction produit	
• programme temporel 60 mn	Oui
• programme Astro	Oui
• passage automatique sur heure d'été/heure d'hiver	Oui
• compteur d'heures de fonctionnement	Oui
• commande directe	Oui

- programme temporel Vacances
- programme impulsion
- programme temporel annuel
- présélection de commutation
- programme temporel 24 h
- guide texte sur écran
- programme temporel hebdomadaire
- programme temporel aléatoire
- programme temporel de cycle

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Nombre

nombre de bornes de raccordement à têtes de vis cruciformes	1
nombre de voies	2
nombre d'espaces mémoire	28
section de conducteur raccordable dans le circuit principal pour conducteurs rigides	
• min.	1,5 mm ²
• max.	4 mm ²
section de conducteur raccordable dans le circuit principal pour conducteurs souples avec embouts max.	2,5 mm ²

Conception mécanique

hauteur	83 mm
largeur	36 mm
profondeur	70 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	2
type de fixation	rail DIN symétrique
Poids net par UQ	169 g

Conditions environnementales

température ambiante en service	
• min.	-20 °C
• max.	55 °C
température ambiante à l'entreposage	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C

Homologations Certificats

Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	 EG-Konf.	Confirmation	 UR	 VDE

General Product Approval	other	Dangerous goods	
		Confirmation	Dangerous goods information

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)



<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=7LF4532-0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/7LF4532-0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF4532-0

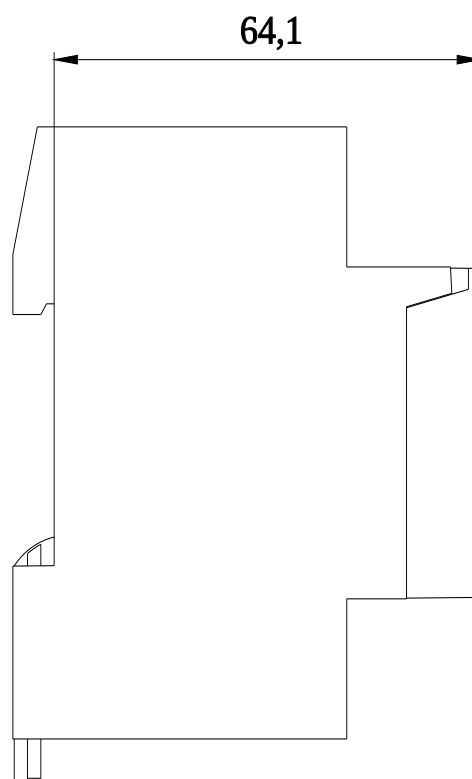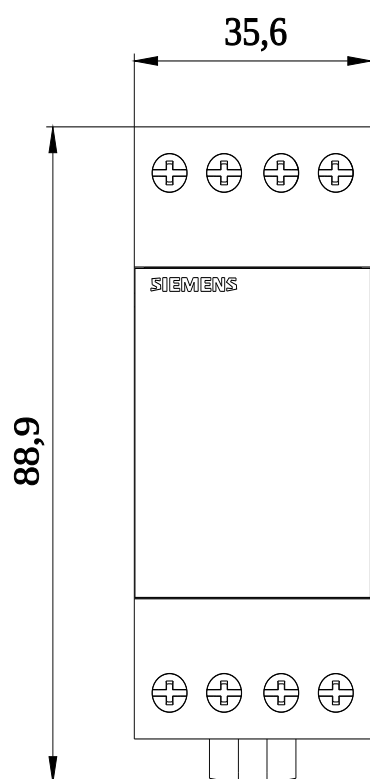

dernière modification :

25/11/2025 

