


ELX EL LED CPS SM

Numero articolo

EN10077067

GTIN

4015120077067



Descrizione del prodotto

- Escape route light for connecting to central, uninterrupted power supply/power supply systems
- Self control of the light with coloured status indicator
- Plug-in terminal with through-wiring function
- Optimised for wall mounting. Other mounting options with a wide range of accessories (not included)
- UV-stabilised polycarbonate housing



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Luce di sicurezza
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Soffitto/parete
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm ²
Numero di contatti	4

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 388 mm x Larghezza 148 mm x Altezza/profondità 46 mm
Peso	681 g
Materiale	Polycarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP 54
Temperatura ambiente consentita	5 °C...+35 °C
Umidità relativa	5 - 95 %, senza condensa
Colore	bianco, simile a RAL 9016

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	24 - 230 V AC/DC
Corrente di spunto	16,6 A / 233 μs
Corrente di dispersione	0,009 mA

ILLUMINAZIONE

Emissione luminosa	Diretto
Angolo di irradiazione	112 °
Potenza nominale P	3 W
Flusso luminoso	200 lm
Efficacia luminosa	66 lm/W
Temperatura del colore	4000 K
Color Rendering Index Ra	> 80
Tolleranza colore	3 SDCM
Scala della qualità del colore	83

EMERGENCY LIGHTING

Tipo di commutazione	Modalità continua/standby
Alimentazione	Centrale (batteria comune)
Display di stato	tramite LED
Test automatico	-


ELX EL LED CPS SM

Numero articolo	GTIN
EN10077067	4015120077067


Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Montaggio			
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Montaggio con braccio a parete per le serie SLX ed ELX, lunghezza 110 mm	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Telaio per l'installazione per serie SLX ed ELX, dimensioni foro di installazione 430 x 155 mm	4015120077234
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Set di lampade sospese tubolari per serie SLX ed ELX	4015120078316
Protezione			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	EN10077265	Gabbia di protezione per serie SLX ed ELX, alta 80 mm	4015120077265


Disegno quotato



Lichtverteilungskurve_Bild (web)

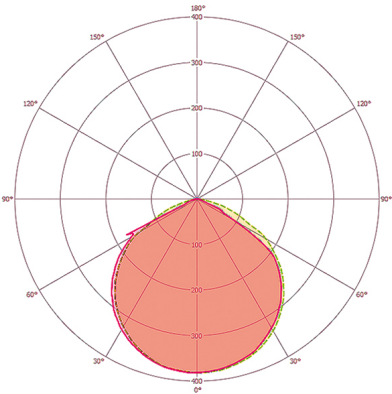

Schema elettrico

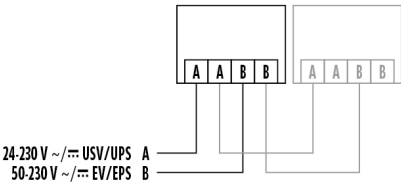


Funzionamento standard con collegamento in serie opzionale ad altre luci di emergenza.

ELX EL LED CPS SM

Numero articolo GTIN
EN10077067 4015120077067

Ausili progettazione

Distances to be observed for the escape route depending on the orientation (according to DIN EN 1838)

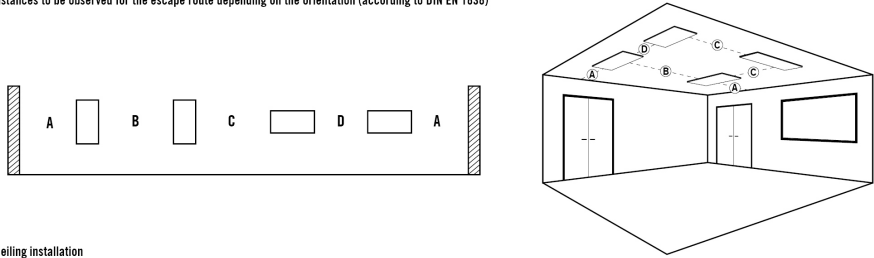

Ceiling installation

Installation height	For 1 Lux					For 0,5 Lux				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
2,0 m	3,4 m	7,9 m	8,0 m	8,1 m	3,5 m	3,7 m	7,2 m	7,6 m	8,8 m	3,7 m
2,5 m	3,8 m	8,6 m	9,0 m	9,1 m	3,8 m	4,4 m	9,2 m	9,4 m	10,0 m	4,4 m
3,0 m	3,9 m	9,5 m	9,8 m	9,9 m	3,9 m	4,7 m	10,5 m	11,2 m	11,1 m	4,7 m
3,5 m	4,1 m	10,3 m	10,4 m	10,5 m	4,1 m	5,0 m	11,4 m	12,0 m	12,1 m	5,0 m
4,0 m	4,2 m	10,9 m	10,9 m	10,9 m	4,2 m	5,2 m	12,4 m	13,0 m	13,1 m	5,4 m

ELX EL LED CPS SM

Numero articolo

EN10077067

GTIN

4015120077067

Descrizione dettagliata del prodotto

- Luce per le vie di fuga per il collegamento a gruppo di continuità/sistemi di alimentazione centrali
- Auto-monitoraggio della luce con indicatore di stato colorato
- Terminale a spina con funzione di cablaggio passante
- Ottimizzato per il montaggio a parete. Altre opzioni di montaggio con un'ampia gamma di accessori (non inclusi)
- Alloggiamento in policarbonato stabilizzato ai raggi UV