

Primo 1100 Blanc 740lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 641570
EAN: 7021986415704



Électrique

Wattage du système: 10W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 740lm
Efficacité lumineuse: 74 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 120°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP65
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
Sunda Hus: C+

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Module: 1100
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 120
Diameter (mm) D: 270
Profondeur_(D): 120
Poids (kg) brut/netto: 1.95 / 1.74

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 270 x 270 x 120

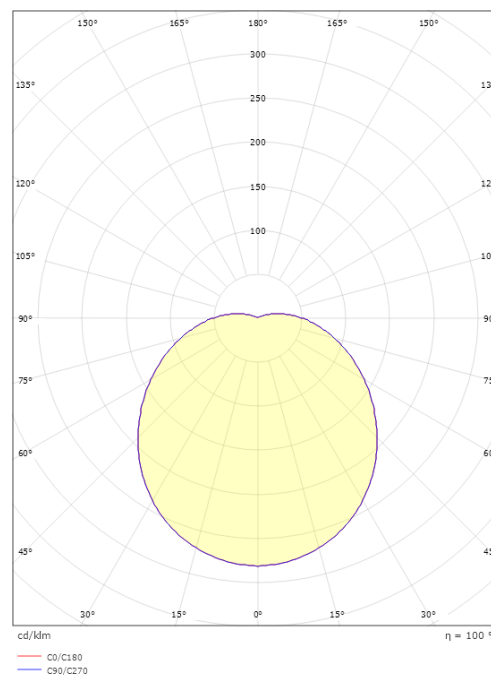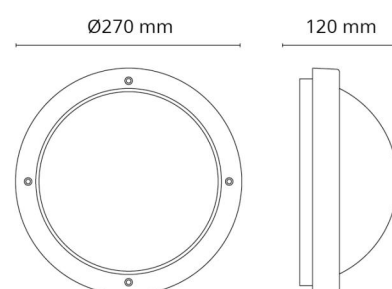

7 0 2 1 9 8 6 4 1 5 7 0 4