


SYLSPLASH IP65 L1200 5000LM TriTone

Artikelnummer 0090231

SYLVANIA

Your**Home**

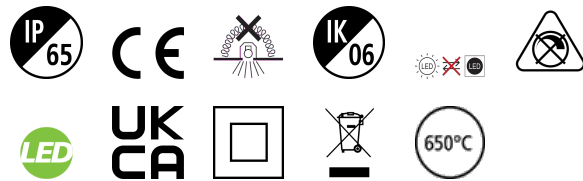

SylSplash is a slim water resistant LED integrated polycarbonate housing luminaire. With easy to access electrical terminal through bayonet lock end caps and tool-free electrical connection due to push-in terminal. Flexible installation as mounting brackets can be positioned freely on the luminaire. Colour selectable Warm White, Cool White or Daylight (3000K,4000K,6500K) controlled by wall switch. 40W; 5000lm; Efficiency with 125lm/W and 30,000 lifetime. SDCM ≤6; IP65; IK06; Class II; 1284mm x 53mm x 35mm

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	SYLSPLASH IP65 L1200 5000LM TriTone
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	5000
Systemeffizienz (lm/W)	125
Lichtfarbe	Warm White or Neutral White or Daylight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	125
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

SYLSPLASH IP65 L1200 5000LM TriTone

Artikelnummer 0090231

SYLVANIA

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	40
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	30
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	25
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	17
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	27
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	21
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	1.0
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	30000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
Diffusor	Frosted
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	1284
Breite (mm)	53
Nominale Produkthöhe (mm)	35
Gewicht (kg)	0.38

Packaging

EAN Code	5410288902319
Einzelverpackung Länge (cm)	128.4
Einzelverpackung Breite (cm)	5.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.5
DUN 14 (außen)	15410288902316
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20
Außenverpackung Länge (cm)	131.6
Außenverpackung Breite (cm)	24.9
Außenverpackung Tiefe (cm)	22.5

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40