

Lineal Cubic Surface-Suspended



Lineal Cubic 840 Weiss 2300lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246095787
EAN: 5703821180290



Elektrisch

System wattage: 18W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Ableitstrom (mA): 0.01

Lichttechnik

Lichtstrom (lm): 2300lm
Lichtausbeute: 128 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Cubic Optic Schwarz
UGR: UGR<19

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Bereit: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen
Modul: 840
Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

Größe

Länge (mm) L: 841
Breite (mm) W: 42
Höhe (mm) H: 70
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.7

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 970 x 71 x 44

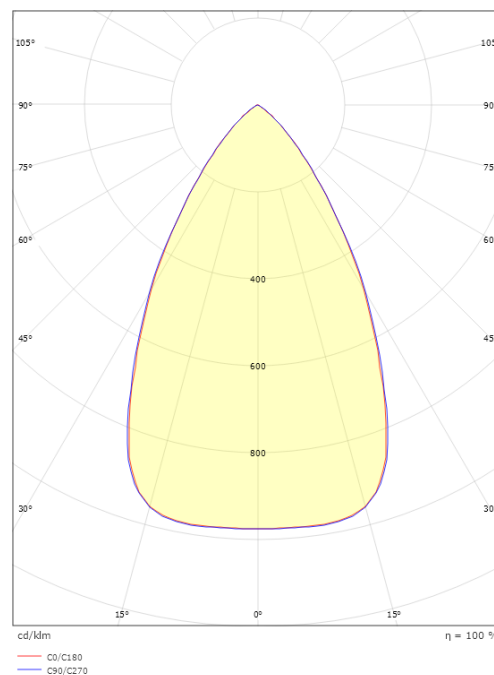

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 9 0