

Tube Micro S



Tube Micro S Schwarz DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95

Phasenabschnitt

Artikelnummer: 320811
EAN: 7021983208118



Elektrisch

System wattage: 7W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 340lm
Lichtausbeute: 49 lm/W
Lichtfarbe: 2000-2800K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>95
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 36°
UGR: UGR<19
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.01

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz (RAL 9004)
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen

Größe

Länge (mm) L: 135
Breite (mm) W: 39
Höhe (mm) H: 25
Abdeckmaß (mm) D: 102
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.523 / 0.428

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 185 x 106 x 106

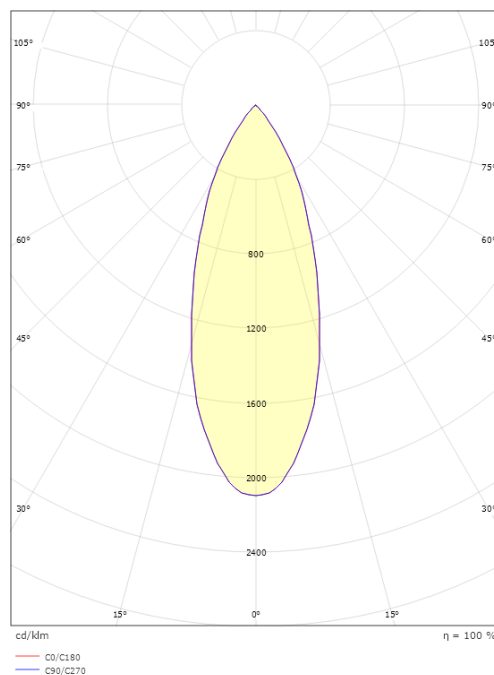

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 1 1 8