

Systeme zur Prozessoptimierung / Zubehör

## Anschusselement BWM 12-230VAC/DC GY



|          |              |
|----------|--------------|
| Art.Nr.: | 640.900.00   |
| Serie:   | KombiSIGN 71 |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe                       | 36 mm                       |
| Durchmesser                | 70 mm                       |
| Materialien                | PA-GF<br>PC                 |
| Gehäusefarbe               | Grau                        |
| Schutzart                  | IP65                        |
| Anschluss                  | Federzugklemme              |
| Litzenquerschnitt minimal  | 0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG |
| Litzenquerschnitt maximal  | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabeleinführung            | Durchgangsloch              |
| Kabeleinführung maximal    | d = 11 mm                   |
| Befestigungsart            | Bodenmontage<br>Wandmontage |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 102 g                       |
| Produktgewicht             | 90 g                        |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Betriebsspannung       | 12-230V                  |
| Betriebsspannungsart   | AC/DC                    |
| Schutzklasse           | Schutzklasse 2           |
| Verschmutzungsgrad     | 3                        |
| Überspannungskategorie | II                       |
| Isolationsspannung     | Ui = 250V / Uimp = 2500V |

### ZULASSUNGSDATEN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CE               | Ja                   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie  | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit ISED             | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit CMIM             | Nein                 |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Systeme zur Prozessoptimierung / Zubehör

## Anschlusselement BWM 12-230VAC/DC GY

|                     |      |
|---------------------|------|
| Konform mit AS-I    | Nein |
| ICAO Zulassung      | Nein |
| Konform mit DNV     | Nein |
| Konform mit RoHS CN | Nein |
| Konform mit VdS     | Nein |

### MASSZEICHNUNG

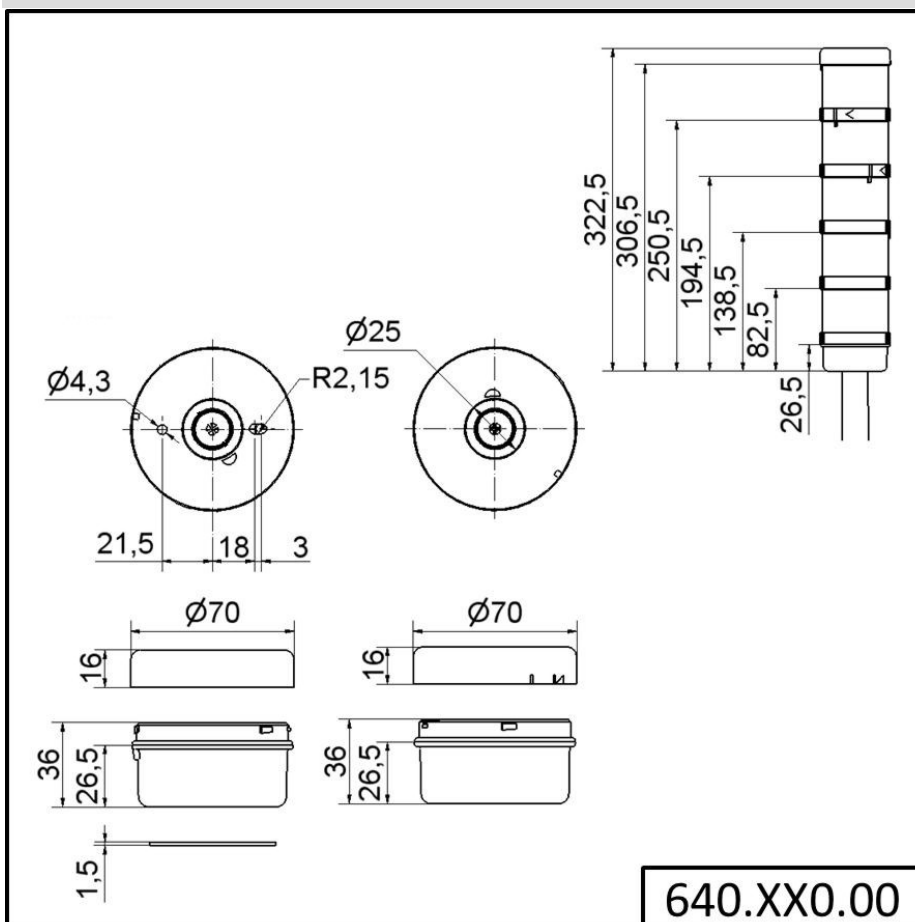

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.