

START Waterproof Slim 600 IP65 2500lm 865

Codice n. 0046373

SYLVANIA


START



START Waterproof Slim è una plafoniera stagna in polycarbonato integrata a LED con terminale elettrico di facile accesso tramite tappi terminali con chiusura a baionetta e collegamento elettrico senza utensili grazie al terminale push-in. Installazione flessibile grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio. 19W; 2500 lm; alta efficienza 132lm/W e durata di vita di 100.000 ore. SDCM <5; IP65; IK08; Classe I; 646mm x 70 mm x 69 mm

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

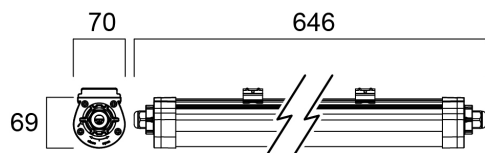


Fotometrie

0.5	1.22 2.14	50° 50° 50°	290 391 113
1.0	2.44 4.29	50° 50° 50°	748 98 39
1.5	3.67 6.43	50° 50° 50°	333 45 18
2.0	4.89 8.58	50° 50° 50°	191 25 10
2.5	6.11 10.72	50° 50° 50°	125 16 6
3.0	7.33 12.87	50° 50° 50°	83 11 4

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 150.0°)
— C90 - C270 (half beam angle: 101.4°)



START Waterproof Slim 600 IP65 2500lm 865

Codice n. 0046373

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Waterproof Slim 600 IP65 2500lm 865
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-25°C...+50°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2500
Efficienza apparecchio lm/W	132
Temperatura di colore correlata (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	120
Tipo di distribuzione della luce	Diffuso
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	19
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	1
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	25
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	290
Corrente di spunto (A)	10
Durata picco di corrente (µs)	24
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	48
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	60
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	72
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	90
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	30
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	39
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	48
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	60

START Waterproof Slim 600 IP65 2500lm 865

Codice n. 0046373

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L70 B20	100000
Vita utile nominale - L70 B10	100000
Vita utile nominale - L80 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B20	80000
Vita utile nominale - L80 B10	70000
Vita utile nominale - L90 B50	38000
Vita utile nominale - L90 B20	36000
Vita utile nominale - L90 B10	34000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Smerigliato
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	648
Larghezza nominale prodotto (mm)	70
Altezza nominale prodotto (mm)	69
Peso (Kg)	0.86

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288463735
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	64.6
Larghezza imballo singolo (cm)	7.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.4
DUN14_2	15410288463732
Quantità per imballo esterno	12
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	69.1
Packaging outer width (cm)	31.0
Profondità imballo esterno (cm)	24.4

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-25-50