

Piano 2000 Graphit 1650lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 633876
EAN: 7021986338768



Elektrisch

System wattage: 14W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 44, B16: 30, C10: 44, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1650lm
Lichtausbeute: 118 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B50>100.000
Lichtverteilung: Direkt/Indirekt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 110°
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Class: IK10
IP Klasse: IP65
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja
Sunda Hus: C+

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Graphit
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Außen
Modul: 2000
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 105
Abdeckmaß (mm) D: 340
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.6 / 2.1

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 352 x 352 x 115

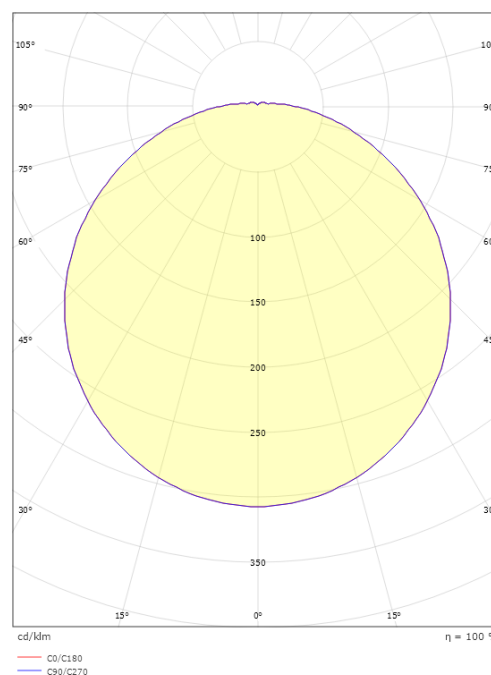

7 0 2 1 9 8 6 3 3 8 7 6 8