


START eco Downlight Flat 206 Square IP44 1925lm 840 DIM

Codice n. 0053897


SYLVANIA

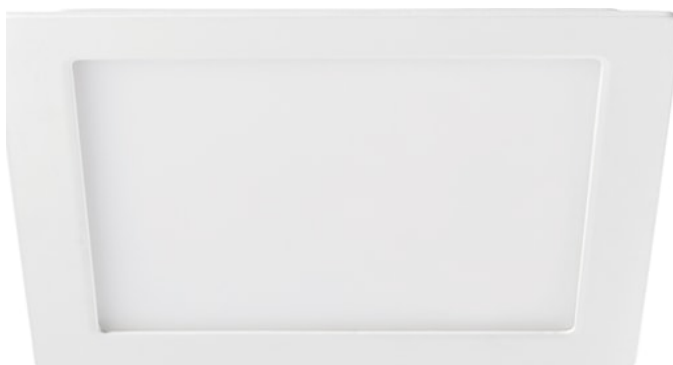

START eco Downlight Flat IP44 DIM is an integrated LED recessed downlight. Providing 1925 fixture lumens at a wattage of 18W giving a high efficacy of 107lm/W. CRI80, 4000K, Driver current 300 mA. Fitting includes non integrated dimmable driver and has a square ceiling cut out of 206mm. With IP44 from the front and IK06 rating providing uniform distribution with an opal diffuser and 110° beam angle. Including a Loop in Loop out box and built-in white aluminium housing. 30,000 hrs lifetime (L70B50). Electrical Class II.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

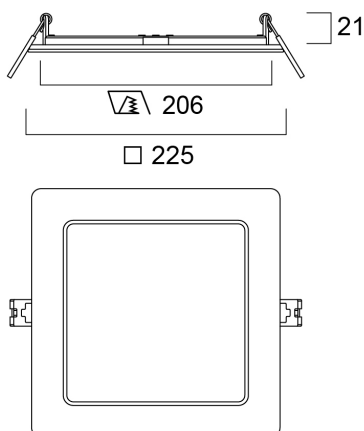

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Beam angle [°]
0.5	1.44	1.52	50°	50°	50°
1.0	2.89	3.03	50°	50°	50°
1.5	4.33	4.55	50°	50°	50°
2.0	5.78	6.07	50°	50°	50°
2.5	7.22	7.58	50°	50°	50°
3.0	8.67	9.10	50°	50°	50°
Distance [m] Cone diameter [m] Beam angle [°]					
C0 - C180 (Half beam angle: 110.2°)					
C90 - C270 (Half beam angle: 110.8°)					



START eco Downlight Flat 206 Square IP44 1925lm 840 DIM

Codice n. 0053897

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START eco Downlight Flat 206 Square IP44 1925lm 840 DIM
Tecnologia	LED
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio, Acciaio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4278094
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1925
Efficienza apparecchio lm/W	107
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	6
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Diretta
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	18
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20.0
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Montaggio reattore	Integrato
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente
Livello minimo di dimmerazione (%)	10
Corrente di alimentazione (mA)	300
Corrente di spunto (A)	2
Durata picco di corrente (µs)	120
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	80
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	100
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	120
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	160

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP44/20
Classificazione IK	IK06
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	225
Larghezza nominale prodotto (mm)	225
Altezza nominale prodotto (mm)	21
Peso (Kg)	0.46

START eco Downlight Flat 206 Square

IP44 1925lm 840 DIM

Codice n. 0053897



Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288538976
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	23.0
Larghezza imballo singolo (cm)	23.6
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.0
DUN14_2	15410288538973
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	47.5
Packaging outer width (cm)	27.0
Profondità imballo esterno (cm)	25.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40