

PD 360/8 Slave

Numero articolo

EM10425028

GTIN

4015120425028



Dati tecnici

GENERALE	
Categoria dispositivo	Rilevatore di presenza montato a soffitto
Informazioni sul prodotto	Posizione di installazione: mantenere una distanza di sicurezza di 5 m dalle antenne radio (ad es. punti di accesso WiFi).
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	3 anni
ALLEGATO	
Tipo di montaggio	Scatola per dispositivi/montaggio a soffitto Ø 68 mm
Posizione di montaggio	Soffitto
Misure di montaggio	Profondità di integrazione: 15 mm, Ø 60 mm
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm ²
ALLOGGIAMENTO	
Dimensioni	Altezza/profondità 63 mm, Ø 140 mm
Peso	237 g
Materiale	Polycarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	0 °C...+50 °C
Umidità relativa	5 - 95 %, senza condensa
Colore	bianco, simile a RAL 9010
VERSIONE ELETTRICA	
Sistema di controllo	ON/OFF

Ø 8 m	360°	ON/OFF	IP20
-------	------	--------	------

Descrizione del prodotto

- Rilevatore di presenza "slave" per estendere il campo di rilevamento di un rilevatore di presenza "master" con **campo di rilevamento a 360°** per montaggio a soffitto
- Portata di 8 m** in corrispondenza del diametro come ammodernamento economico del sistema con fino a 6 estensioni aggiuntive
- Rilevatore "slave" collegabile ai seguenti rilevatori di presenza:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 180i/R

Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Potenza assorbita	0,4 W

SENSORI

Angolo di rilevamento	360°
Intervallo di rilevamento in diagonale	Ø 8 m
Intervallo di rilevamento frontale	Ø 4 m
Portata di rilevamento presenza	Ø 3 m
Campo di rilevamento	fino a 50 m ²
Altezza di installazione consigliata	3 m
Max. Altezza di montaggio	5 m
Misurazione della luce	luce miscelata

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)



Ingresso a pulsante HVAC	-
Ingresso slave	-
Modalità	Completamente automatico
Ritardo di commutazione da "scuro a chiaro"	0 s
Ritardo di commutazione da "chiaro a scuro"	0 s
Controllo costante dell'illuminazione	-
Canale	C1 Illuminazione
Funzione	Non pertinente
Contatto di commutazione	Sistema bus
Ingresso a pulsante	-
Funzionamento a impulsi	-

PD 360/8 Slave

Numero articolo	GTIN
EM10425028	4015120425028

Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Copertura			
STANDARD COVER SET 8M WH	EM10425455	Set di coperture per serie STANDARD, 8 m	4015120425455
Montaggio			
STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH	EM10425400	Scatola con montaggio superficiale per serie STANDARD, IP54, bianca	4015120425400
Protezione			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Gabbia di protezione per rilevatori di presenza, movimento e fumo, Ø 165 mm, altezza 70 mm	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Gabbia di protezione per rilevatori di presenza, movimento e fumo, Ø 180 mm, altezza 90 mm	4015120425608
Rilevatore di presenza montato a parete			
PD 180i/R	EM10410017	Rilevatore di presenza con campo di rilevamento a 180° per montaggio a parete	4015120410017
Rilevatore di presenza montato a soffitto			
PD 360i/8	EM10425004	Rilevatore di presenza con campo di rilevamento a 360° per montaggio a soffitto	4015120425004
PD 360i/24	EM10425103	Rilevatore di presenza con campo di rilevamento a 360° per montaggio a soffitto	4015120425103
Telecomando			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen e ESY-App, due strumenti per ogni attività: (1) parametrizzazione, (2) telecomando, (3) misurazione della luce, (4) gestione progetto	4015120425356

Disegno quotato	Campo di rilevamento	Portata di rilevamento	
		Quer (A)	Ø 8 m
		Frontal (B)	Ø 4 m
		Präsenzbereich (C)	Ø 3 m

PD 360/8 Slave

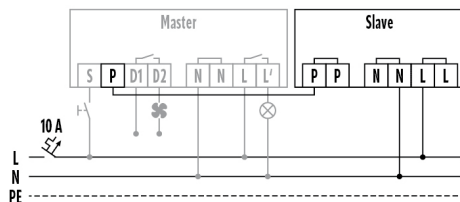
Numero articolo

EM10425028

GTIN

4015120425028

Schema elettrico



Connessione master-slave per i rilevatori di presenza: massimo 6 dispositivi slave collegabili a un dispositivo master.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Rilevatore di presenza "slave" per estendere il campo di rilevamento di un rilevatore di presenza "master" con campo di rilevamento a 360°
- **Portata fino a 8 m** in corrispondenza del diametro come ammodernamento economico del sistema con fino a 6 estensioni aggiuntive
- Tutti i parametri sono impostati sul rilevatore "master"; il dispositivo "slave" registra i movimenti e li trasmette al "master"
- Dispositivo montato a filo come standard
- Scatola con montaggio sporgente universale IP 54 con passacavo a membrana con doppio ingresso (accessorio)
- Terminali a spina doppi per il cablaggio passante
- Sistema modulare composto da scatola di alimentazione e sensore a innesto
- Installazione/collegamento della scatola di alimentazione: dopo il completamento della verniciatura, basta inserire il sensore
- Ampio spazio di cablaggio grazie alla bassa altezza complessiva della scatola di alimentazione
- Rilevatore "slave" collegabile ai seguenti rilevatori di presenza:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 180i/R