

Fiche produit

Spécifications



HARMONY RPZ - embase pour relais de puissance - avec contacts mixtes - borne à vis

RPZF2

Code EAN: 3389119402293

Principales

Gamme de produit	Harmony Electromechanical Relays
Nom de l'appareil	RPZ
Type de produit ou équipement	Prise
Compatibilité produit	Relais enfichable RPM avec 2 "O/F" contact
Type et composition des contacts	2 "O/F"
[Ith] courant thermique conventionnel	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V

Complémentaires

Forme des broches	Plat
Disposition des contacts	Mixte
Couple de serrage	< 1 N.m pour M3,5 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau) Encliquetable (35 mm DIN rail symétrique)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Vente par quantité indivisible	10
Largeur	30 mm
Poids Net	0,054 kg

Environnement

Mode de raccordement	- borniers à vis-étrier, flexible câble avec embout 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - borniers à vis-étrier, rigide câble sans embout 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16 - borniers à vis-étrier, flexible câble avec embout 2 x 0,5...2 x 2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - borniers à vis-étrier, rigide câble sans embout 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Tenue diélectrique	2500 V
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	UL CSA
Marquage	CE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,8 cm
Largeur de l'emballage 1	3,1 cm
Longueur de l'emballage 1	8,4 cm
Poids de l'emballage (Kg)	55 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,7 cm
Largeur de l'emballage 2	9,2 cm
Longueur de l'emballage 2	15,8 cm
Poids de l'emballage 2	577 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	200
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	12,388 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	1
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better


📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

Encombrements


Dimensions

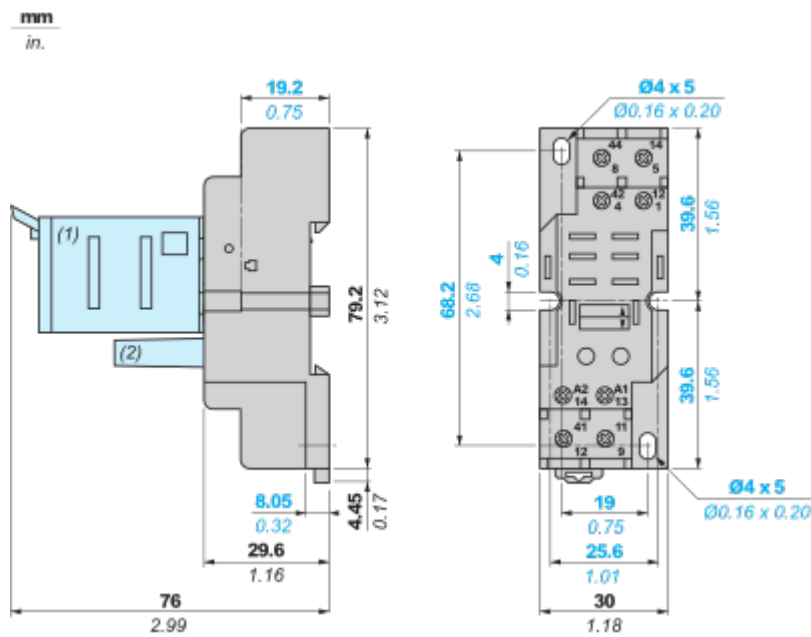

- (1) Relais
- (2) Module de protection
- (3) Bride de maintien

Schémas de raccordement

Schéma de câblage



Les repères de couleur bleu correspondent au marquage Nema.

Technical Illustration

Dimensions

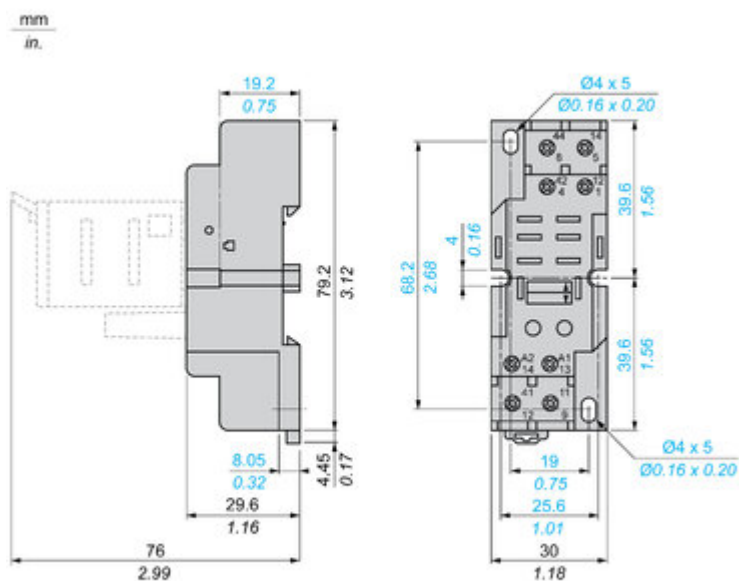


Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

