



ARTIKEL NR. 600177

**DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 1130mm 12W 24V 3000K inkl. Netzteil Plug&Play Set 4 Stück**

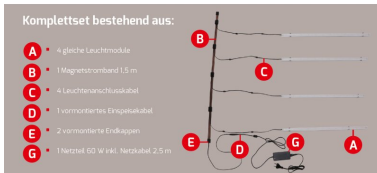

zur Artikelseite

- Professionelle Beleuchtung für Metallregale
- Bei der Montage an einem Holzregal ist der Art. 3550 zu verwenden
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Hochwertiges Netzteil 100.000 Stunden im Magnetstromband Set Art.Nr. 6068 beige packt
- 3 Magneten im Lieferumfang enthalten
- Das Komplettsatz besteht aus:
  - 4 gleiche Leuchtmodule
  - 1 Magnetstromband 1,5 m
  - 4 Leuchtenanschlusskabel
  - 1 vormontiertes Einspeisekabel
  - 2 vormontierte Endkappen
  - 1 Netzteil 60W inkl. Netzkabel 2,5 m

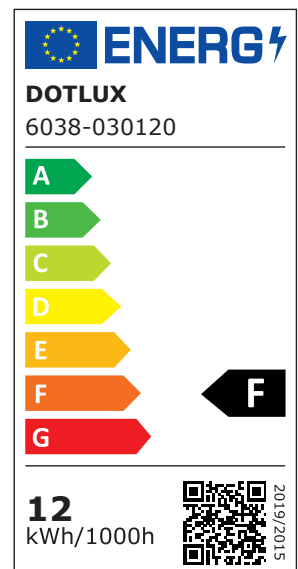

**WARENGRUPPE** EC000996\_LED-Modul

**NACHFOLGEARTIKEL** -

**GEWICHT IN KG** 1.028

**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT** 12

**LICHTSTROM NETTO IN LUMEN** 1110

**LUMEN PRO WATT** 93

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 1130mm

**Breite:** 20mm

**Höhe:** 17mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120
<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 200.000 h bei 25°C
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
<b>LUMEN PRO WATT</b>	93
<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>SPANNUNGSART</b>	DC
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 200.000
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	24
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
<b>L80/B10</b>	200000
<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b>	24
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	F
<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	200000

<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	400000
<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
<b>ANSCHLUSSART_</b>	Kabel
<b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>	RG1
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>FLEXIBEL</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN</b>	Nein
<b>EXTERNES BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEIS- TAFEL-SIGNALIERUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSSZEICHEN</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	400000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	100000
<b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>	warmweiß <3300 K
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	562
<b>ELDAS-NR.</b>	941800489
<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	1130
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>LICHTSTROM IN LM</b>	1110
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	20
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	17
<b>FORM</b>	Rechteckig
<b>FARBE</b>	Weiß