

# Junistar Eco IsoSafe



## Junistar ECO Isosafe Weiss DimToWarm 510lm 2000-2800K Ra>95 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 905215  
EAN: 7021989052159



### Elektrisch

Leistung: 6W  
System wattage: 7W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 510lm  
Lichtausbeute: 73 lm/W  
Lichtfarbe: 2000-2800K  
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>95  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L90/B10>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflektor  
Abstrahlwinkel: 42°  
UGR: UGR<22

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP44

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
Bestandener 60-minütiger Feuerwiderstandstest Ja  
gemäß EN 12662 gemäß EN ISO 10140-2:2021 Ja  
gemäß EN 12662 und 10140-3:2021 Teil E bestanden: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiss (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 40  
Abdeckmaß (mm) D: 90  
Lochmaß (mm): 83  
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.85 / 0.303

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 390 x 240 x 105  
Anzahl pro Packung: 8

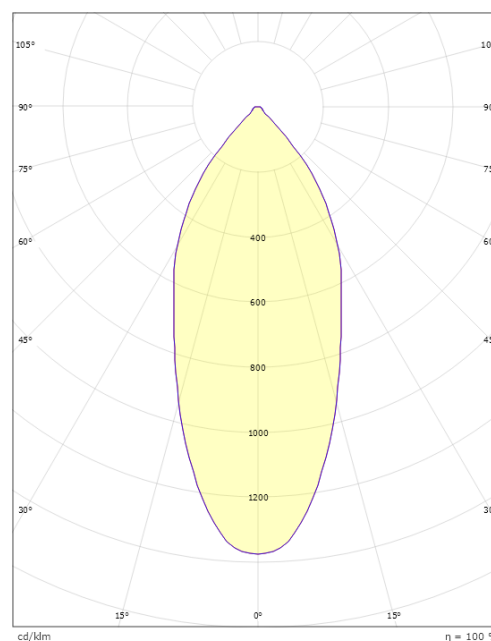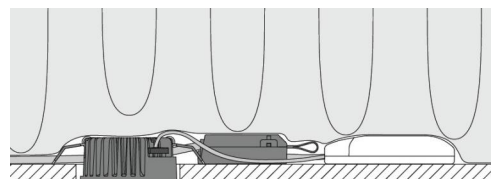

cd/kdm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 5 9