

Scheda dati

Specifiche



Base RXZ - contatto misto - 16 A - < 250V - terminale a vite - per relè RPM1

RPZF1

Prezzo: 5,78 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Relè elettromeccanici Harmony
Nome Dispositivo	RPZ
Tipo Prodotto	Presa
compatibilità prodotto	Relè ad innesto RPM con 1 C/O contatto
Composizione e tipologia contatti	1 C/O
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	16 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V

Caratteristiche tecniche

sistemazione morsetti contatto	Misto
coppia di serraggio	1 N.m per M3,5 viti < 0.8 N.m per M3 viti
tipo di fissaggio	Con vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3
Peso Netto	0,031 kg

Ambiente

connessioni - morsetti	Contact terminal - morsetti di fissaggio a vite, 2 fili solido cavo senza estremità del cavo 0,5...4 mm² / AWG 20...AWG 12 Contact terminal - morsetti di fissaggio a vite, 1 filo solido cavo senza estremità del cavo 0,5...4 mm² / AWG 20...AWG 12 Contact terminal - morsetti di fissaggio a vite, 2 fili flessibile cavo con estremità cavo 0,5...2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 Contact terminal - morsetti di fissaggio a vite, 1 filo flessibile cavo con estremità cavo 0,5...2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal - morsetti di fissaggio a vite, 2 fili solido cavo senza estremità del cavo 0,5...2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal - morsetti di fissaggio a vite, 1 filo solido cavo senza estremità del cavo 0,5...2,5 mm² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal - morsetti di fissaggio a vite, 2 fili flessibile cavo con estremità cavo 0,5...1,5 mm² / AWG 20...AWG 16 Coil terminal - morsetti di fissaggio a vite, 1 filo flessibile cavo con estremità cavo 0,5...1,5 mm² / AWG 20...AWG 16
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Resistenza dielettrica	2500 V

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	IEC 61984 CSA C22.2 No 14 UL 508
Certificazioni Prodotto	CSA UL EAC CE
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura Ambiente	-40...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	2,1 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Peso imballo (Kg)	30 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,5 cm
Confezione 2: larghezza	9 cm
Confezione 2: profondità	10,7 cm
Confezione 2: peso	335 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	8,593 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì


Disegni dimensionali

Dimensioni

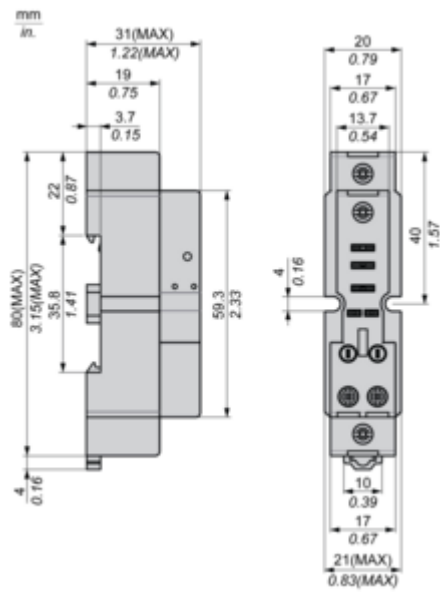

Conessioni e schema

Schema di cablaggio



I simboli mostrati in blu corrispondono alla marcatura Nema.

Technical Illustration

Dimensions

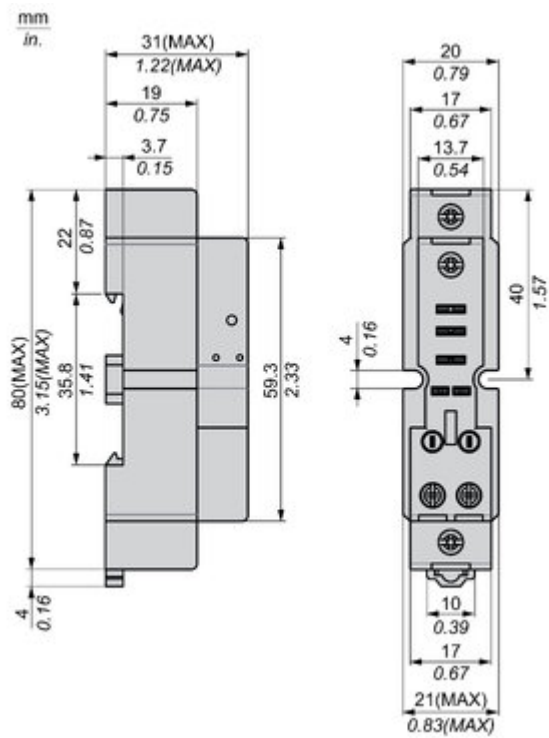


Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

