


ARTICLE NO. 4997-040270

DOTLUX Douille de chantier à LED avec ampoule intégrée 12W 4000K



page de l'article

- Lampe en plastique robuste et résistante aux chocs pour les chantiers de construction
- Installation rapide grâce à la borne de raccordement rapide bipolaire
- Résistant au vol grâce à l'absence de culot à visser
- Efficacité extrêmement élevée par rapport aux ampoules traditionnelles

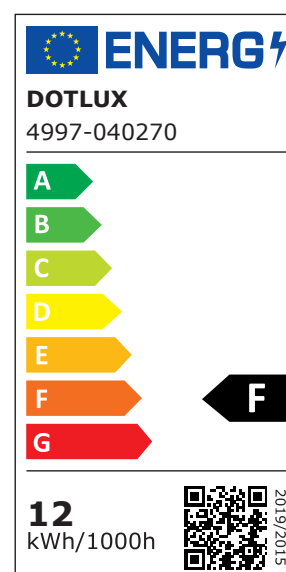

CATéGORIE DE PRODUITS EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.06
CONSUMMATION EN WATTS 12
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 1150
LUMEN PAR WATT 96

ANGLE DE RAYONNEMENT 270
DIMMABLE Non
INDICE DE PROTECTION (IP) IP40
TENSION D'ENTRÉE 220 - 240 AC
DURÉE DE VIE UTILE environ 25.000 h à 25°C
CULOT autres
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82
CONSTRUCTION A-Type
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,6
COURANT D'APPEL EN A 0,09
LUMEN PAR WATT 96
COULEUR DU BOÎTIER blanc
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS Non
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 50.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 220-240 AC
GARANTIE EN ANNÉES 2
COURANT NOMINAL 0,09
GRADATION SANS GRADATEUR Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 220-240 AC
ASSORTIMENT Ecoline

Dimensions

Longueur: 65mm
Largeur: 65mm
Hauteur: 280mm
Diamètre: 65mm

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RGD
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FORME DE LA LAMPE	En forme de poire
LAMPE à FILAMENT	Non
DÉSIGNATION DE LA LAMPE	Type A
COMMANDE à DISTANCE POSSIBLE	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
AVEC TÉLÉCOMMANDE	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
NO ELDAS	941801459
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	65
FLUX LUMINEUX EN LM	1150
ABMESSUNGEN BREITE MM	65
ABMESSUNGEN HÖHE MM	280
TENSION NOMINALE EN V	240
FINITION VERRE/COUVERCLE	Opale
COULEUR	Blanc