

## Canto 2000 Weiss 1550lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 641866  
EAN: 7021986418668



### Elektrisch

System wattage: 14W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 44, B16: 30, C10: 44, C16: 51

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 1550lm  
Lichtausbeute: 111 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L70/B50>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
Abstrahlwinkel: 110°  
Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IK Class: IK10  
IP Klasse: IP65  
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiss (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen  
Modul: 2000  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 120  
Abdeckmaß (mm) D: 325  
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.35 / 1.94

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 340 x 340 x 120

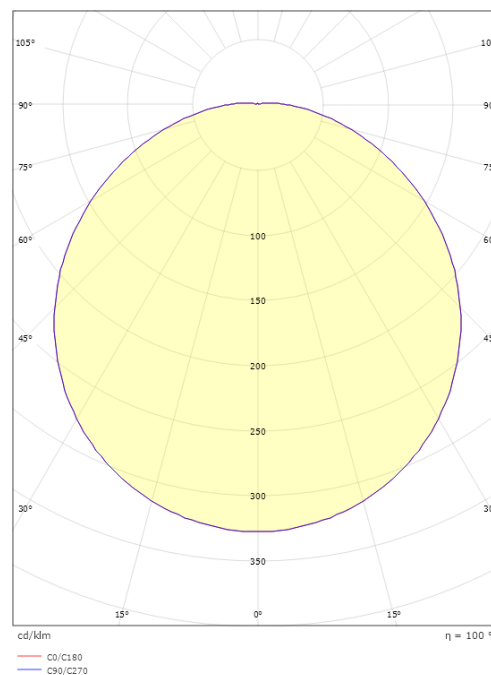

7 0 2 1 9 8 6 4 1 8 6 6 8