

Disc 480 D/I



Disc 480 Weiss D/I 4160/4420lm 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnitt

SG Artikelnummer: 606180
EAN: 7021986061802



Elektrisch

Leistung: 34W/34W
System wattage: 34W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 4160/4420lm
Lichtausbeute: 122/130 lm/W
Lichtfarbe: 3000/4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opalprism
Abstrahlwinkel: 85°
UGR: UGR<22
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0,07
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0,05

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D/D/C/C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium/kunststoff
Farbe: Weiss
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussbox

Größe

Höhe (mm) H: 62
Abdeckmaß (mm) D: 467
Gewicht (kg) brutto/netto: 3,6 / 3,188

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 490 x 485 x 70

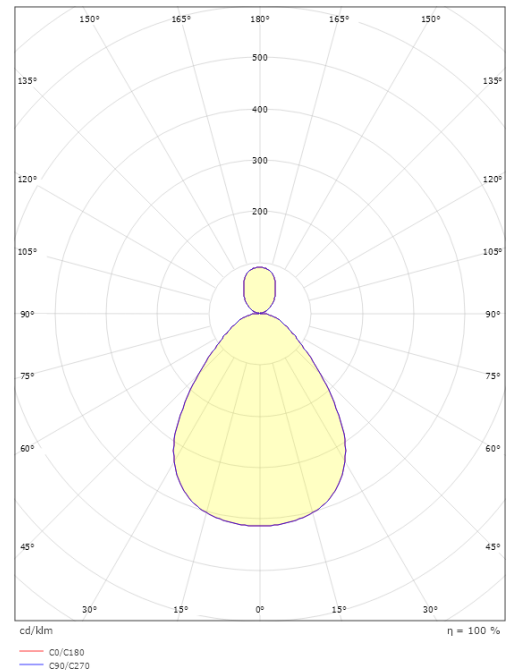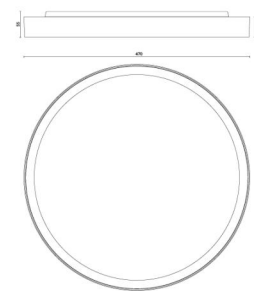

7 021986061802