


# START Track Spot L DALI 3300lm 930 MB BLK

Codice n. 0004943


**SYLVANIA**

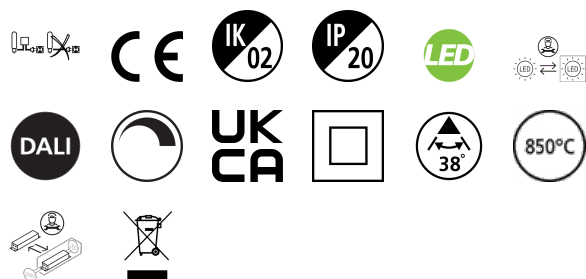



Spotlight for track mounting, decorative heat sink, black (RAL 9005) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 3306 Lm, 36 W, 92 Lm/W, 3000 K, drive current: 900 mA, CRI 90, 38° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 240 x 164 mm.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

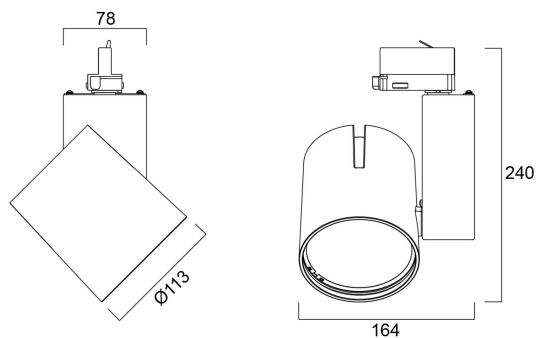

### Fotometrie



# START Track Spot L DALI 3300lm 930 MB BLK

Codice n. 0004943

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | START Track Spot L DALI 3300lm 930 MB BLK |
| Tecnologia                              | LED                                       |
| Attacco lampada                         | N/A                                       |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | Alluminio                                 |
| Montaggio                               | Montaggio su binario                      |
| Classificazione dell'apparecchio        | Chiuso                                    |
| Applicazione generale                   | Esercizi commerciali                      |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 1°C...+25°C                               |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 25                                        |
| Classe ETIM                             | EC001744                                  |
| E-number Finlandia                      | 4274476                                   |
| E-number Svezia                         | 7426202                                   |
| Garanzia                                | 5 anni                                    |

## Dati ottici

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 3306         |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 92           |
| L.O.R. (%)                            | 100          |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 3000         |
| Colore della luce                     | Bianco Caldo |
| CRI (Ra)                              | 90           |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM3        |
| Angolo (°)                            | 38           |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG1          |

## Dati elettrici

|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Potenza totale (W)                                            | 36                       |
| Corrente (A)                                                  | 0.15                     |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 230                      |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240                      |
| Fattore di potenza                                            | 0.95                     |
| Protezione elettrica                                          | Classe II                |
| Reattore richiesto                                            | Sì                       |
| Tipologia reattore                                            | Alimentatore elettronico |
| Montaggio reattore                                            | Integrale                |
| Dimmerabile                                                   | Sì                       |
| Modalità di dimmerazione                                      | DALI                     |
| Livello minimo di dimmerazione (%)                            | 1                        |
| Corrente di alimentazione (mA)                                | 900                      |
| Corrente di spunto (A)                                        | 20                       |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 50                       |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | E                        |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                  |
| Tasso di flickering                                           | Ultra basso (5% o meno)  |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 33                       |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 55                       |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B             | 33                       |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 55                       |

# START Track Spot L DALI 3300lm 930 MB BLK

Codice n. 0004943



## Dati vita utile

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L70 B20 | 100000 |
| Vita utile nominale - L70 B10 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B10 | 79500  |
| Vita utile nominale - L90 B50 | 69500  |
| Vita utile nominale - L90 B20 | 54500  |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 47500  |

## Dati dimensionali

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Colore del prodotto              | RAL 9005 - Nero opaco |
| Classificazione IP               | IP20                  |
| Classificazione IK               | IK02                  |
| Finitura del diffusore           | Trasparente           |
| Materiale del diffusore          | PC Policarbonato      |
| Finitura del riflettore          | Lucido                |
| Larghezza nominale prodotto (mm) | 164                   |
| Altezza nominale prodotto (mm)   | 240                   |
| Peso (Kg)                        | 1.368                 |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288049434  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 25.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 19.5           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 20.0           |
| DUN14_2                                   | 05410288049434 |
| Quantità per imballo esterno              | 1              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 25.0           |
| Packaging outer width (cm)                | 19.5           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 20.0           |

## Dati di sicurezza

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Test del filo incandescente (°)            | 850  |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)      | 1-25 |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte | Sì   |