

Fiche produit

Spécifications



HARMONY RPZ - embase pour relais de puissance - avec contacts mixtes - borne à vis

RPZF4

Code EAN: 3389119402316

Principales

Gamme de produit	Harmony Electromechanical Relays
Nom de l'appareil	RPZ
Type de produit ou équipement	Prise
Compatibilité produit	Relais enfichable RPM avec 4 F/O contact
Type et composition des contacts	4 F/O
[Ith] courant thermique conventionnel	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V

Complémentaires

Forme des broches	Plat
Disposition des contacts	Mixte
Couple de serrage	< 1 N.m pour M3,5 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau) Encliquetable (35 mm DIN rail symétrique)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Vente par quantité indivisible	10
Largeur	50 mm
Poids Net	0,094 kg

Environnement

Mode de raccordement	- borniers à vis-étrier, flexible câble avec embout 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - borniers à vis-étrier, rigide câble sans embout 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16 - borniers à vis-étrier, flexible câble avec embout 2 x 0,5...2 x 2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - borniers à vis-étrier, rigide câble sans embout 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Tenue diélectrique	2500 V
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	UL CSA
Marquage	CE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	96,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,400 cm
Largeur de l'emballage 2	8,500 cm
Longueur de l'emballage 2	25,400 cm
Poids de l'emballage 2	1,012 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	110
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	11,645 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Comment évaluons-nous la durabilité des produits >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	1
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH


Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

Encombrements


Dimensions

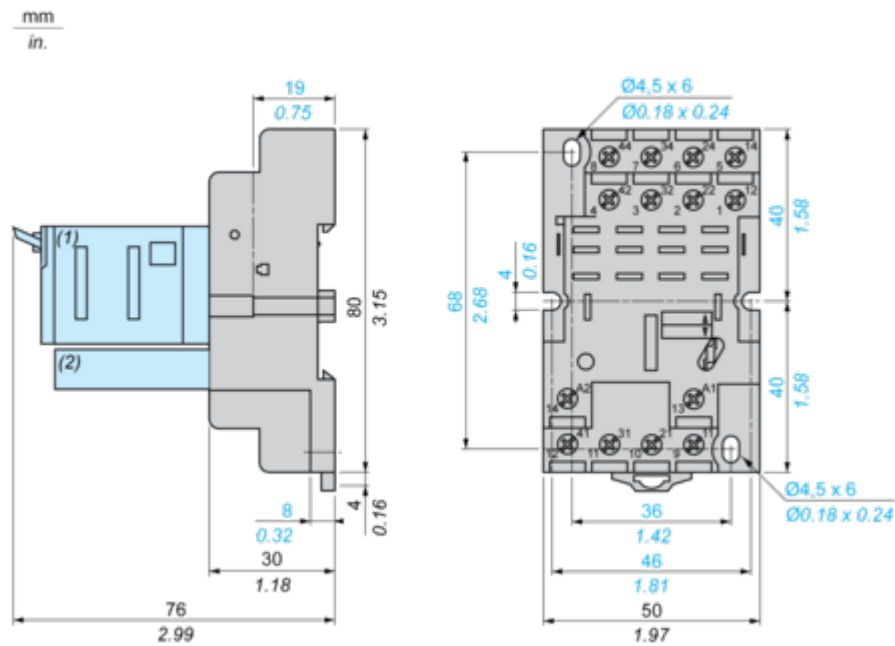

- (1) Relais
- (2) Module de protection
- (3) Etrier de maintien

Schémas de raccordement

Schéma de câblage



Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.

Technical Illustration

Dimensions

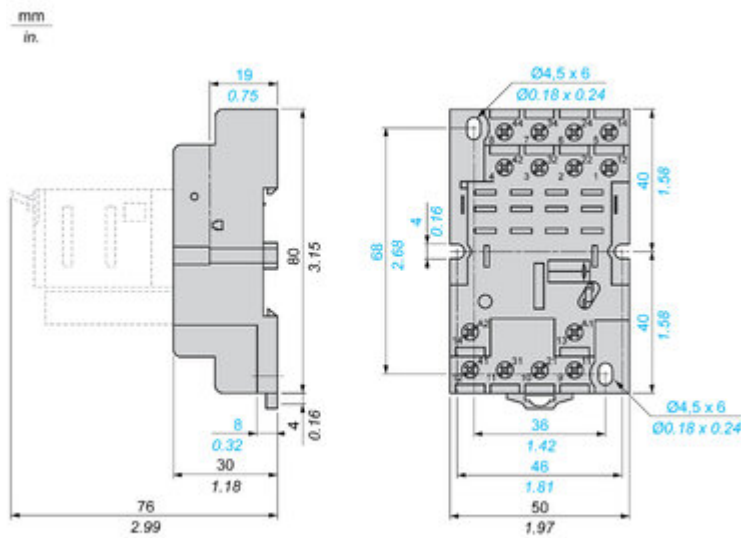


Image of product in real life situation

