



**Art.-Nr: AWPX-W-411-AT**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, Autotest (AT), 1 h, 30 m, IP65, PCABS,**  
**Polycarbonat, weiß**

Kunststoff LED Rettungszeichenleuchte mit konvex geformter Haube zur Wandmontage. Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen. Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit Autotest  
Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen  
[www.awag.ch](http://www.awag.ch)

#### TECHNISCHE DATEN


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Wandaufbau                              |
| Erkennungsweite       | 30 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | PCABS, Polycarbonat                     |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP65                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 5                                       |
| Zertifizierung        | CE, WEEE                                |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Autotest (AT)                           |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 180 V - 230 V                           |
| Eingangsfrequenz      | 50 Hz                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung max.            | 3,2 W               |
| Leistung DS              | 1,7 W               |
| Leistung BS              | 0,9 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | 0 °C bis 40 °C      |
| Umgebungstemperatur BS   | 0 °C bis 40 °C      |
| Tiefe                    | 68 mm               |
| Breite                   | 320 mm              |
| Höhe                     | 168 mm              |
| Gewicht                  | 0.86                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.95                |
| Anschlussquerschnitt     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 140 lm              |
| Lichtstrom Not           | 140 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| GTIN                     | 4262483026502       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

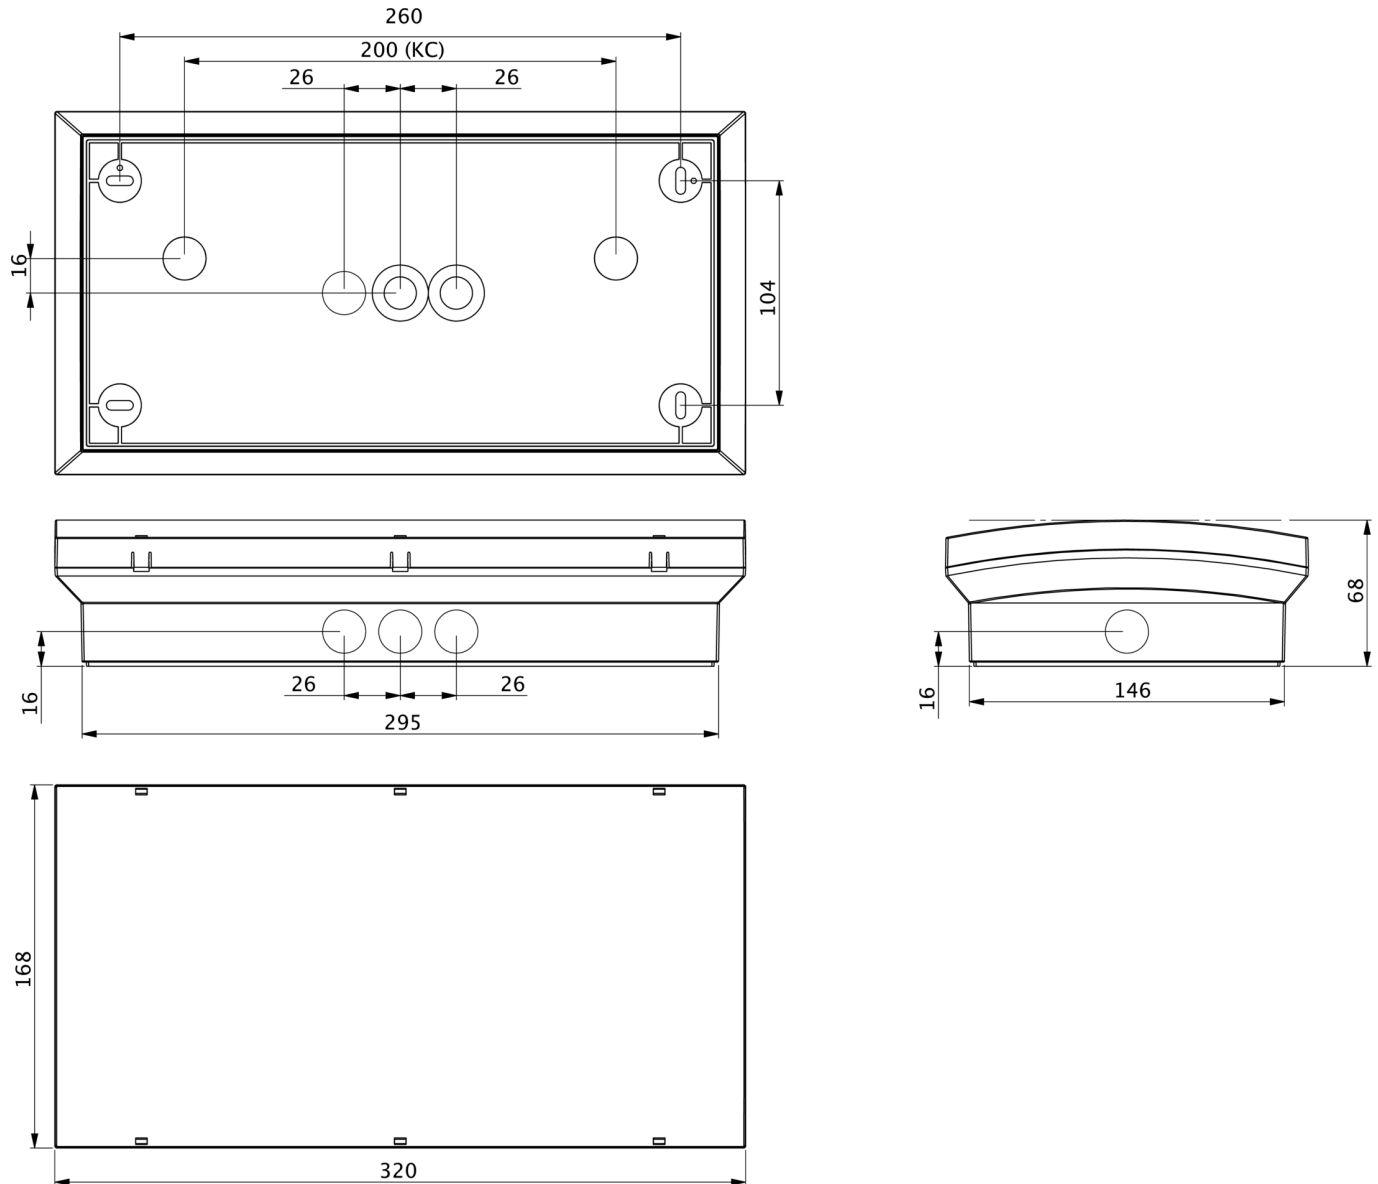

## ZUBEHÖRLISTE

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Piktogramm-Set zur Kennzeichnung barrierefreier Rettungswege

Stand: 21.01.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.