

F36w/T8/840 Shatter-Proof Fep

Code article 0001493


SYLVANIA



T8 Luxline Plus FEP

Atouts techniques

Dimensions (mm)

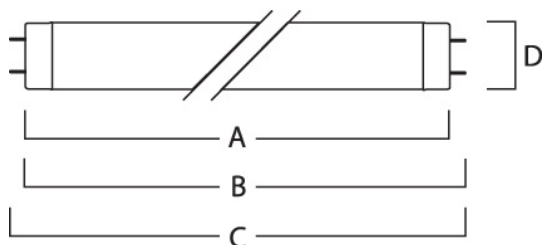

Photométrie

Données générales

Nom du produit	F36w/T8/840 Shatter-Proof Fep
Technologie	Fluorescent
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
Numéro virtuel FI	4940713

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	3350
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	3350
Température ambiante pour un flux lumineux maximum ($^{\circ}\text{C}$)	25
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Cool White
Colour Code	840
IRC (Ra)	85
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM5
Chromaticité réglable	N
Photobiological Risk Group	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.94

F36w/T8/840 Shatter-Proof Fep

Code article 0001493

SYLVANIA

Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.91
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.90
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.89
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	0.87

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	36
Wattage (W)	36.00
Actuel (A)	0.430
Primary Supply/Product voltage - min (V)	93
Primary Supply/Product voltage - max (V)	113
Control gear required	Yes
Dimmable	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	430
Lamp Energy Label (class)	F
kWh per 1000 hours burning time	43
Nominal Frequency (Hz)	50Hz

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	20000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	20000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.80
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.50

Données physiques

Longueur (mm)	1200.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	1199.4
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1204.1-1206.5
Max. Lamp Length (mm) - C/L	1213.6
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.159

Emballage

Product EAN number	5410288014937
Longueur simple de l'emballage (cm)	121.4
Largeur simple de l'emballage (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (inner)	15410288014934
Units per outer package	25
Packaging outer length / height (cm)	124.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

F36w/T8/840 Shatter-Proof Fep

Code article 0001493

SYLVANIA

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	No
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes