

LIFESAFE PRO MULTIFIX EX SUS EM3 NM/MTDA

Artikelnummer 0038842


SYLVANIA



LiFeSafe PRO MULTIFIX EX SUS EM3 NM/MT DA is a DALI addressable LED ceiling suspended exit sign complete with six ISO7010 legends: Left, Right, 2 x Up and 2 x Down. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration. Maximum viewing distance 28m. 0 to +35°C operating temperature range. IK02, IP20, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Technische Werte

Größe (mm)

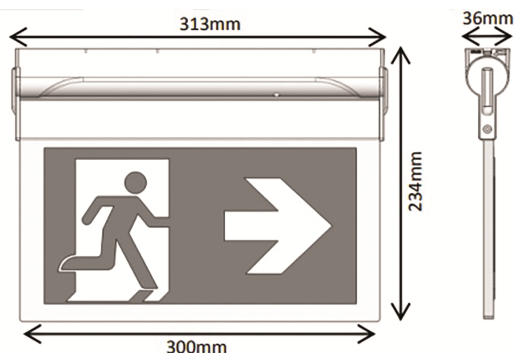

Photometrie

LIFESAFE PRO MULTIFIX EX SUS EM3 NM/MTDA

Artikelnummer 0038842

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	LIFESAFE PRO MULTIFIX EX SUS EM3 NM/MTDA
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting, Wall surface mounted
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+35°C
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	50
Systemeffizienz (lm/W)	25
Photobiological Risk Group	RG1
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	50
Dauer Notbeleuchtung (h)	3

Elektrische Daten

Lampe enthalten	Fixture without Lightsource
Stromstärke (A)	0.017
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.52
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	61.2
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Stromstärke (mA)	150
Einschaltstrom (A)	18.4
Dauer Einschaltstrom (µs)	3
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	200
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	280
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	280
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	280
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	200
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	150
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	150
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	150
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B10	59000
Lebensdauer - L90B10	20000

LIFESAFE PRO MULTIFIX EX SUS EM3 NM/MTDA

Artikelnummer 0038842



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Prismatic
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	313
Breite (mm)	234
Nominale Produkthöhe (mm)	40
Gewicht (kg)	0.71

Packaging

EAN Code	5410288388427
Einzelverpackung Länge (cm)	37.0
Einzelverpackung Breite (cm)	31.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	19.0
DUN 14 (außen)	05410288388427
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	37.0
Außenverpackung Breite (cm)	31.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	19.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	0 °C-35
Nur für trockene Umgebungen	Ja