

MD 180 BASIC L bianco

Numero articolo

EM10055508

GTIN

4015120055508



Descrizione del prodotto

- Détecteur de mouvement avec **Zone de détection de 180°** pour une automatisation optimale de l'éclairage
- Définition de la zone de détection et de la portée au moyen de la tête mobile
- Espace de câblage suffisant

Caratteristiche speciali del prodotto:

- Commutazione zero-cross



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Rilevatore di movimento esterno
Informazioni sul prodotto	Nota Spiegazione dell'interruttore di circuito nell'area di download del prodotto! La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore.
Interfaccia utente	Controller di regolazione
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Parete
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm ²

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 102 mm x Larghezza 55 mm x Altezza/profondità 66 mm
Peso	125 g
Materiale	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP 44
Temperatura ambiente consentita	-20 °C...+40 °C
Umidità relativa	5 - 95 %, senza condensa
Colore	bianco, simile a RAL 9010

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II

Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Corrente di spunto	40 A / 20 ms
Potenza assorbita	0,5 W
Consumo in stand-by	< 0,5 W

SENSORI

Angolo di rilevamento	180°, ruotabile in orizzontale e verticale +/- 30°
Intervallo di rilevamento in diagonale	Ø 20 m
Intervallo di rilevamento frontale	Ø 10 m
Campo di rilevamento	fino a 157 m ²
Regolazione della gamma	meccanico
Altezza di installazione consigliata	2,5 m
Max. Altezza di montaggio	3 m
Misurazione della luce	luce miscelata
Valore di luminosità	3 - 1000 lx

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)

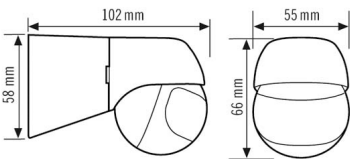

Numero di canali luminosi	1
Ingresso a pulsante HVAC	-
Numero di rilevatori commutabili in parallelo	6
Ingresso slave	-
Controllo costante dell'illuminazione	-
Canale	C1 Illuminazione
Funzione	Commutazione
Capacità di commutazione	230 V/50 Hz , 800 W/5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5) 250 W LED
Contatto di commutazione	contatto di chiusura/non flottante
Ingresso a pulsante	-

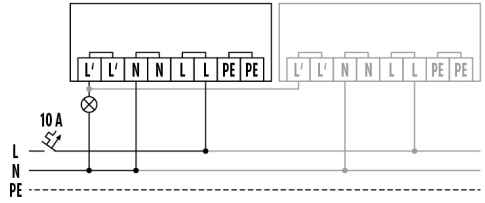
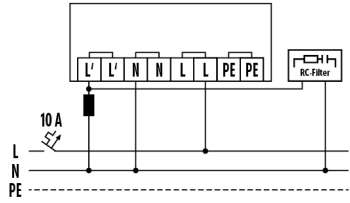
MD 180 BASIC L bianco

Numero articolo	GTIN		
EM10055508	4015120055508		
Funzionamento a impulsi	-	Ritardo di spegnimento	10 s...15 min (regolabile a stadi)

Impostazioni di fabbrica

GENERALE		CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)	
Sensibilità	100 %	Canale	C1 Illuminazione
		Modalità di esercizio	completamente automatico

Disegno quotato	Campo di rilevamento	Portata di rilevamento	
		Quer (A)	Ø 20 m
		Frontal (B)	Ø 10 m

Schema elettrico	Schema elettrico
	

Funzionamento standard con cablaggio parallelo opzionale di max. sei rilevatori di movimento.

Quando si collegano gli induttori (ad esempio relè, contattori, ballast), può essere necessario utilizzare un filtro (A).

MD 180 BASIC L bianco

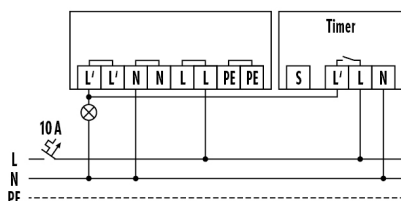
Numero articolo

EM10055508

GTIN


4015120055508

Schema elettrico



Funzionamento standard con illuminazione automatica delle scale.

Schema elettrico



Funzionamento standard con la possibilità aggiuntiva di accensione manuale.

Descrizione dettagliata del prodotto

- Rilevatore di movimento con **campo di rilevamento a 180°** per una commutazione pratica dell'illuminazione
- Doppio ingresso della linea a membrana
- Base di connessione con morsetto a pressione e ingresso cavi posteriore
- Ampia area di cablaggio
- Regolazione di rilevamento e portata grazie alla tecnologia con testa a sfera girevole e inclinabile
- Per montaggio a parete