


# Solstice 150 1900lm 930 SSC01D Argento-Nero

Codice n. 2070239


Concord

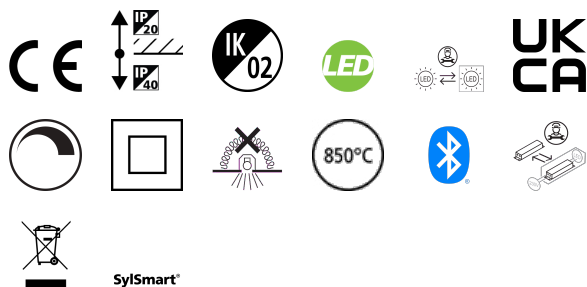

The Solstice 150 1900lm 930 SSC SBis a high efficient SSC SBdimnable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 3000K Warm White, Class II, Protection rating IP40/IP20, Cut out dimensions: 150mm.

## Dati tecnici


### Dimensioni (mm)

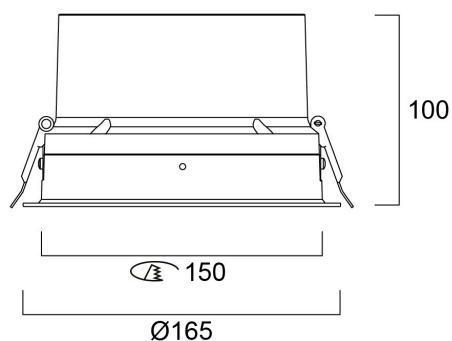

### Fotometrie

|     |      |     |     |      |
|-----|------|-----|-----|------|
| 0.5 | 0.68 | 50° | 50° | 5574 |
|     |      | 50° | 50° | 1880 |
| 1.0 | 1.36 | 50° | 50° | 1489 |
|     |      | 50° | 50° | 480  |
| 1.5 | 2.05 | 50° | 50° | 683  |
|     |      | 50° | 50° | 228  |
| 2.0 | 2.73 | 50° | 50° | 381  |
|     |      | 50° | 50° | 176  |
| 2.5 | 3.41 | 50° | 50° | 235  |
|     |      | 50° | 50° | 74   |
| 3.0 | 4.09 | 50° | 50° | 183  |
|     |      | 50° | 50° | 51   |

Distance [m] Cone diameter [m]  
C0 - C180 (Half beam angle: 66.6°)



# Solstice 150 1900lm 930 SSC01D

## Argento-Nero

Codice n. 2070239

Concord

### Dati generali

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | Solstice 150 1900lm 930 SSC01D Argento-Nero         |
| Tecnologia                              | LED                                                 |
| Attacco lampada                         | N/A                                                 |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | Alluminio                                           |
| Montaggio                               | Montaggio a incasso a soffitto                      |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO                                                  |
| Applicazione generale                   | Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10°C...+40°C                                       |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 40                                                  |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                                 |
| Classe ETIM                             | EC001744                                            |
| E-number Finlandia                      | 4262046                                             |
| Garanzia                                | 5 anni                                              |

### Dati ottici

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)    | 1900         |
| Efficienza apparecchio lm/W              | 127          |
| L.O.R. (%)                               | 100          |
| Temperatura di colore correlata (K)      | 3000         |
| Colore della luce                        | Bianco Caldo |
| CRI (Ra)                                 | 90           |
| Consistenza colore (SDCM)                | SDCM3        |
| Deviazione Colore durante la vita (SDCM) | 3            |
| Angolo (°)                               | 70           |
| Tipo di distribuzione della luce         | Simmetrico   |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR)       | < 19         |
| Gruppo di rischio fotobiologico          | RG0          |

### Dati elettrici

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Potenza totale (W)                                            | 15                             |
| Corrente (A)                                                  | 400                            |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220.0                          |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240.0                          |
| Fattore di potenza                                            | 0.96                           |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 9                              |
| Protezione elettrica                                          | Classe II                      |
| Reattore richiesto                                            | No                             |
| Tipologia reattore                                            | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile                                                   | Sì                             |
| Modalità di dimmerazione                                      | SylSmart SSC                   |
| Livello minimo di dimmerazione (%)                            | 1                              |
| Corrente di alimentazione (mA)                                | 400                            |
| Corrente di spunto (A)                                        | 20                             |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 140                            |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | C                              |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                        |
| Tasso di flickering                                           | Ultra basso (5% o meno)        |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 40                             |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C                    | 56                             |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 64                             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C                    | 80                             |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B             | 21                             |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B                    | 28                             |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 35                             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B                    | 44                             |
| Sezione min del conduttore collegabile                        | 0.5                            |

# Solstice 150 1900lm 930 SSC01D

## Argento-Nero

Codice n. 2070239

Concord

|                                        |                       |                                           |                |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Sezione max del conduttore collegabile | 2.5                   | Dati di imballo                           |                |
| Dati vita utile                        |                       | Codice EAN prodotto                       | 5025768702398  |
| Vita utile nominale - L70 B50          | 120000                | Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 30.3           |
| Vita utile nominale - L80 B20          | 120000                | Larghezza imballo singolo (cm)            | 30.3           |
| Vita utile nominale - L80 B10          | 120000                | Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 18.0           |
| Vita utile nominale - L90 B10          | 74000                 | DUN14_2                                   | 05025768702398 |
| Dati dimensionali                      |                       | Quantità per imballo esterno              | 1              |
| Colore del prodotto                    | RAL 9005 - Nero opaco | Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 30.3           |
| Classificazione IP                     | IP40/20               | Packaging outer width (cm)                | 30.3           |
| Classificazione IK                     | IK02                  | Profondità imballo esterno (cm)           | 18.0           |
| Finitura del diffusore                 | Diffuso               | Dati di sicurezza                         |                |
| Materiale del diffusore                | PC Policarbonato      | Test del filo incandescente (°)           | 850            |
| Finitura del riflettore                | Lucido                | Temperatura ottimale di utilizzo (°C)     | -10-40         |
| Altezza nominale prodotto (mm)         | 100                   |                                           |                |
| Diametro prodotto (mm)                 | 165                   |                                           |                |
| Diametro di incasso                    | 150                   |                                           |                |
| Diametro lampada max (mm) -D           | 165                   |                                           |                |
| Peso (Kg)                              | 0.95                  |                                           |                |
| Profondità incasso (mm)                | 150                   |                                           |                |