

# RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIMMERABILE 865 36°

Codice n. 0031824


**SYLVANIA**



Gamma professionale di LED MR16 dalle prestazioni eccellenti con lo stesso design delle tradizionali lampade alogene. Ricrea un effetto di retroilluminazione simile a quello delle lampade alogene dicroiche. Design interamente in vetro: nessun contrasto cromatico tra lampada e apparecchio. Durata molto lunga, fino a 25.000 ore. Cicli di accensione: >100.000. Resa cromatica: CRI80. Tensione della lampada: 12V AC/DC. Dimmerabile con dimmer approvati. Funziona con trasformatore magnetici ed elettronici compatibili. Garanzia: 5 anni.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

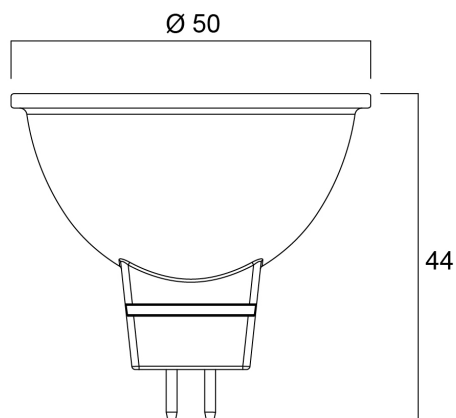

### Fotometrie

# RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIMMERABILE 865 36°

Codice n. 0031824

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                       |                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                         | RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIMMERABILE 865 36°                                                     |
| Tecnologia                            | LED                                                                                                        |
| Potenza 50Hz (W)                      | 6.1                                                                                                        |
| Forma della lampadina                 | Riflettore                                                                                                 |
| Attacco lampada                       | GU5.3                                                                                                      |
| Finitura lampadina                    | Lente di Fresnel                                                                                           |
| Rilevatore di presenza integrato      | NO                                                                                                         |
| Classificazione dell'apparecchio      | Aperto                                                                                                     |
| Applicazione generale                 | Istruzione, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali |
| Compatibilità con assistente virtuale | N/A                                                                                                        |
| Classe ETIM                           | EC001959                                                                                                   |
| E-number Finlandia                    | 4741256                                                                                                    |
| Garanzia                              | 5 anni                                                                                                     |

## Dati ottici

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso utile               | 621           |
| Temperatura di colore correlata (K) | 6500          |
| Colore della luce                   | Bianco freddo |
| CRI (Ra)                            | 80            |
| Consistenza colore (SDCM)           | SDCM6         |
| Intensità luminosa (cd)             | 1150          |
| Angolo (°)                          | 36            |
| Gruppo di rischio fotobiologico     | RG1           |

## Dati elettrici

|                                                            |                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Consumo energetico (W)                                     | 6.1                                                     |
| Potenza (W)                                                | 6.1                                                     |
| Potenza lampada inc. equivalente                           | 50                                                      |
| Corrente (A)                                               | 0.7                                                     |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)         | 12.0                                                    |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)         | 12.0                                                    |
| Reattore richiesto                                         | Sì                                                      |
| Tipologia reattore                                         | Driver LED a corrente costante                          |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >50000                                                  |
| Dimmerabile                                                | Sì                                                      |
| Modalità di dimmerazione                                   | Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente |
| Corrente di spunto (A)                                     | 3.68                                                    |
| Durata picco di corrente (µs)                              | 880                                                     |
| Etichetta di efficienza energetica                         | E                                                       |
| Frequenza nominale (Hz)                                    | 50/60/HF                                                |

## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 25000 |
|-------------------------------|-------|

## Dati dimensionali

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Colore del prodotto            | Trasparente |
| Classificazione IP             | IP20        |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 44          |
| Diametro prodotto (mm)         | 50          |
| Peso (Kg)                      | 0.041       |

# RefLED Superia Retro MR16 V3 621LM DIMMERABILE 865 36°

Codice n. 0031824

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288318240  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 6.1            |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 5.1            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 8.2            |
| DUN14_2                                   | 15410288318247 |
| Quantità per imballo interno              | 6              |
| Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)    | 19.4           |
| Larghezza imballaggio interno (cm)        | 11.1           |
| Lunghezza imballaggio interno (cm)        | 9.2            |
| DUN14_1                                   | 25410288318244 |
| Quantità per imballo esterno              | 60             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 58.5           |
| Packaging outer width (cm)                | 20.8           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 20.8           |

## Dati di sicurezza

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                           |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                        |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | Sì                                        |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                        |
| Messaggio di sicurezza                      | Idoneo per trasformatore/dimmer approvati |