

Bassi Graphit 690lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 623187
EAN: 7021986231878



Elektrisch

System wattage: 10W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 690lm
Lichtausbeute: 69 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B10>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 120°
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Class: IK10
IP Klasse: IP65
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Graphit
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 240
Breite (mm) W: 240
Höhe (mm) H: 80
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.136 / 1.69

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 240 x 240 x 80

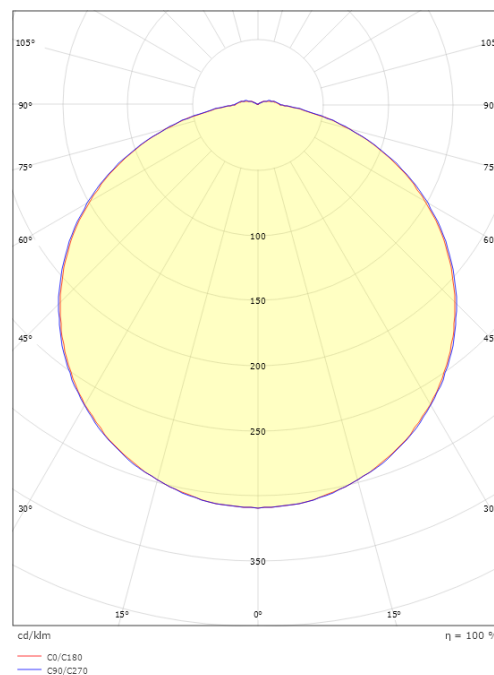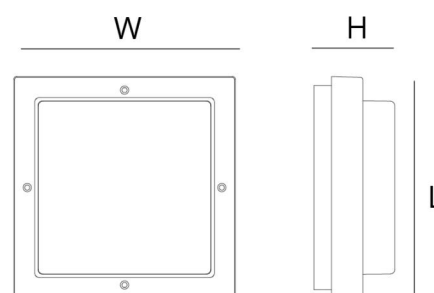

7 0 2 1 9 8 6 2 3 1 8 7 8