

JUNA PNL 600 DDP OP 4000 830/840 IP54 DALI-2

Numero articolo

EQ10600432

GTIN

4015120600432

200 - 240 V ~/...	3000/ 4000 K	CRI 82	P 29 W	Phi 4200 lm	144 lm/W	IP20 IP54
-------------------------	-----------------	-----------	-----------	----------------	----------	--------------

Descrizione del prodotto

- Lampade da incasso a soffitto per controsoffitti con binari di supporto a vista o nascoste
- Colore della luce commutabile in modo flessibile tra 3000 e 4000 K
- Driver certificati DALI-2 per una regolazione dell'illuminazione intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico
- Resa luminosa elevata fino a 144 lm/W
- Lunga durata dei LED superiore a 100.000 h L80B50 a 25 °C
- Adatto per postazioni di lavoro con schermi grazie a UGR ≤ 19
- Grazie al tipo di protezione IP54 sul lato ambiente, è adatto anche per locali sanitari e secondari con elevati livelli di umidità o polvere



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Lampada da incasso
Fornitura	*UNDEFINED TEXT*
Interfaccia utente	Bus DALI
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Informazioni specifiche sul prodotto	Conforme allo standard DALI-2

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Misure di montaggio	Lunghezza di montaggio: 600 mm x Larghezza di montaggio: 600 mm x Profondità di integrazione: 140 mm,
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	0,75 - 2,5 mm ²
Numero di contatti	5
Lunghezza del cavo	0,48 m

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 595 mm x Larghezza 595 mm x Altezza/ profondità 28 mm
Peso	2200 g
Materiale	Alluminio verniciato a polveri
Tipo di protezione	IP20/IP54 sotto il soffitto (integrato)
Temperatura ambiente consentita	-20 °C...+40 °C
Umidità relativa	10-90%, senza condensa
Resistenza all'urto	IK02
Colore	bianco, simile a RAL 9016

Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10 650 °C - 30 s

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	DALI-2
Classe di protezione	II
Tensione nominale	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Tensione di uscita	24 - 50 V DC
Corrente di spunto	14,8 A / 256 µs
Corrente d'uscita	750 mA
Corrente di dispersione	0,45 mA
Corrente di picco DALI	2 mA
Potenza assorbita	29 W
Consumo in stand-by	< 0,5 W

ILLUMINAZIONE

Diffusore	opale
Soppressione del riflesso	DDP (micro-prismatic)
Emissione luminosa	Diretto
Angolo di irradiazione	86 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Potenza nominale P	29 W
Flusso luminoso	4200 lm
Efficacia luminosa	144 lm/W
Temperatura del colore	3000/4000 K
Color Rendering Index Ra	> 80
Tolleranza colore	3 SDCM
Scala della qualità del colore	>80
Vita utile misurazioni L70B50 a 25 °C	100000 h

JUNA PNL 600 DDP OP 4000 830/840 IP54 DALI-2


Numero articolo **GTIN**
EQ10600432 4015120600432

Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C 100000 h Sicurezza fotobiologica Gruppo di rischio 0


Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Montaggio			
JUNA MOUNTING FRAME 600 SM WH	EQ10600456	Telaio di montaggio a soffitto per lampade da incasso a soffitto a LED JUNA	4015120600456
JUNA MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10600470	Telaio da incasso a soffitto per lampade da incasso a soffitto a LED JUNA per aperture segate nel soffitto	4015120600470
JUNA MOUNTING CLIPS SET RM	EQ10600494	Set di clip di montaggio per lampade da incasso a soffitto a LED JUNA per aperture segate nel soffitto	4015120600494
DROP PROTECTION	EQ10600500	Set anticaduta con 2 cavi in acciaio da 1000 mm per il fissaggio delle lampade da incasso a soffitto JUNA al soffitto fisso dietro il controsoffitto.	4015120600500
PENDULUM SET 1000	EQ10600166	Y-Sospensione del cavo per la serie JUNA	4015120600166
PENDULUM SET 1200	EQ10600159	Sospensione del cavo per la serie JUNA	4015120600159

Disegno quotato

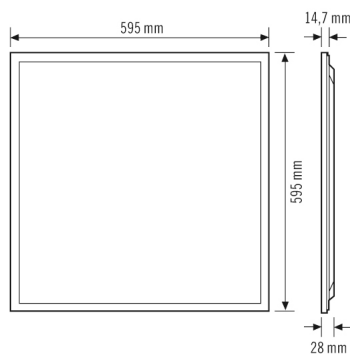

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

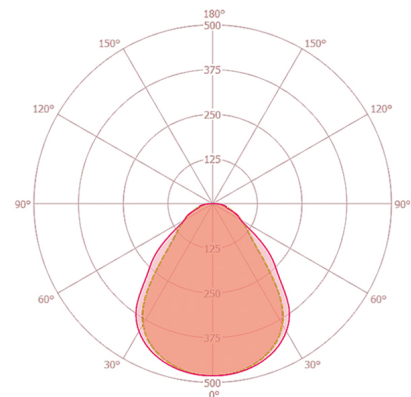

Descrizione dettagliata del prodotto

- Lampade da incasso a soffitto per controsoffitti con guide di supporto a vista o nascoste
- Colore della luce commutabile in modo flessibile tra 3000 e 4000 K
- Driver certificati DALI-2 per una regolazione dell'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico, con semplice connessione a innesto
- Resa luminosa elevata fino a 144 lm/W
- Lunga durata dei LED superiore a 100.000 h L80B50 a 25 °C
- Illuminazione omogenea e priva di abbagliamento grazie alla disposizione piatta della retroilluminazione e alle lenti coordinate
- Adatto per postazioni di lavoro con videoterminali grazie a UGR ≤ 19
- Robusto alloggiamento in metallo con altezza ridotta di 28 mm e frontale realizzato in un unico pezzo
- Diffusore opalino microprismatico di alta qualità in plastica PS
- Grazie al tipo di protezione IP54 sul lato ambiente, adatto anche per locali sanitari e laterali con elevati livelli di umidità o polvere in caso di montaggio ad incasso
- Telaio di montaggio, telaio da incasso, set clip di montaggio, set di sospensione e supporto per soffitti metallici come accessori opzionali
- Modulo di illuminazione di emergenza opzionale per illuminazione di sicurezza con batteria LiFePO4 a lunga durata (3 ore) e test automatico