

Tube Micro S



Tube Micro S Weiss 360lm 2700K Ra 98 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 320806
 EAN: 7021983208064
 Ersetzt: 912450



Elektrisch

System wattage: 7W
 Spannung: 220-240V
 Frequenz (Hz): 50/60Hz
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 180, B16: 290, C10: 180, C16: 290

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 360lm
 Lichtausbeute: 51 lm/W
 Lichtfarbe: 2700K
 Farbwiedergabeindex (Ra): Ra 98
 MacAdams Faktor: SDCM: 2
 Lebensdauer: L90/B10>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Reflektor
 Abstrahlwinkel: 36°
 UGR: UGR<19
 Sichtbares Flimmern (PstLM): 0
 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.01

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
 IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Weiss (RAL 9003)
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen

Größe

Länge (mm) L: 135
 Breite (mm) W: 39
 Höhe (mm) H: 25
 Abdeckmaß (mm) D: 102
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.523 / 0.428

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 106 x 106 x 185

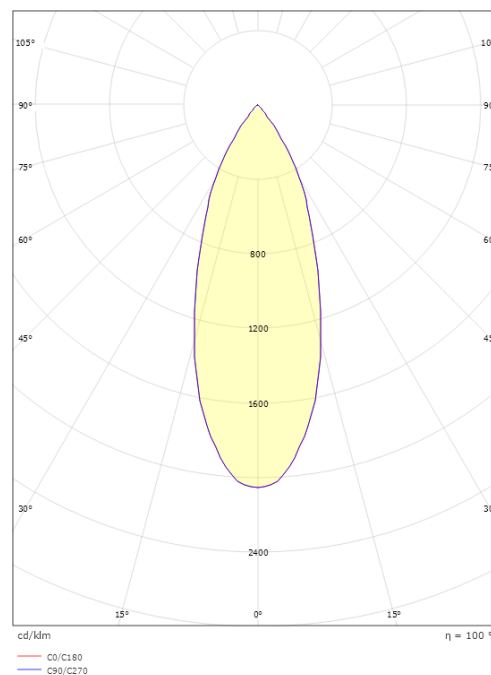

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 0 6 4