

LED PIPE L1200 NW

Code article 0051369


SYLVANIA




LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

Atouts techniques

Dimensions (mm)

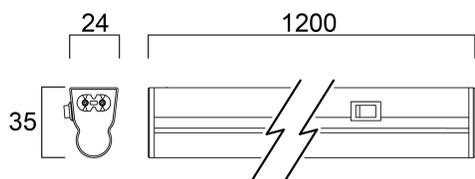

Photométrie

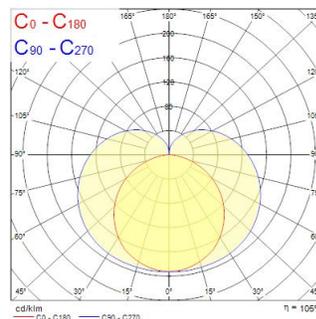

LED PIPE L1200 NW

Code article 0051369

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	LED PIPE L1200 NW
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	PC Polycarbonate
Built in presence detector	NONE
General application	Residential & Consumer, Retail
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC000109
Numéro virtuel FI	4278214
Warranty	3 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	1275
Luminaire efficacy (lm/W)	111
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Beam Angle (°)	120
Photobiological Risk Group	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	11.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.7
Electrical protection	Class II
Control gear required	No
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	100
Courant d'appel (A)	100
Inrush Duration (µs)	150
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	111
Max. products per 13A C Breaker	144
Max. products per 16A C Breaker	181
Max. products per 20A C Breaker	222
Max. products per 10A B Breaker	65
Max. products per 13A B Breaker	86
Max. products per 16A B Breaker	107
Max. products per 20A B Breaker	133
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

Durée de vie

Lifespan L70 B50 | 30000

LED PIPE L1200 NW

Code article 0051369

SYLVANIA

Données physiques

Housing colour	White
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Diffuser material	PC Polycarbonate
Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	24
Nominal Product Height (mm)	35
Poids (kg)	0.17

Emballage

Product EAN number	5410288513690
Longueur simple de l'emballage (cm)	120.4
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.6
Packaging single depth (cm)	3.1
DUN14 (inner)	15410288513697
Units per outer package	24
Packaging outer length / height (cm)	122.0
Packaging outer width (cm)	20.5
Packaging outer depth (cm)	21.5

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40