

Junistar Lux IsoSafe



Junistar Lux IsoSafe Gebürsteter Stahl 590lm 3000K Ra 98 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 902522
 EAN: 7021989025221
 Ersetzt: 901302, 997501



Elektrisch

Leistung: 7W
 System wattage: 8W
 Spannung: 220-240V
 Frequenz (Hz): 50/60Hz
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 590lm
 Lichtausbeute: 74 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex (Ra): Ra 98
 MacAdams Faktor: SDCM: 1
 Lebensdauer: L90/B10>100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Reflektor
 Abstrahlwinkel: 42°
 UGR: UGR<22

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
 IP Klasse: IP44/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Gebürsteter Stahl
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 56
 Abdeckmaß (mm) D: 94
 Lochmaß (mm): 83
 Einbautiefe (mm): 54
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.415 / 0.349

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 130 x 115 x 75

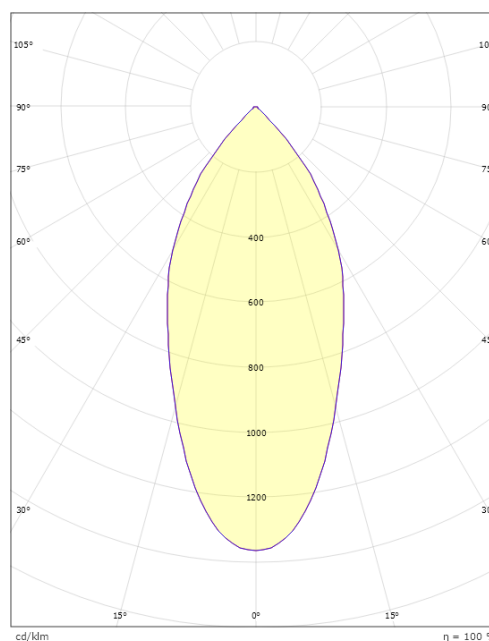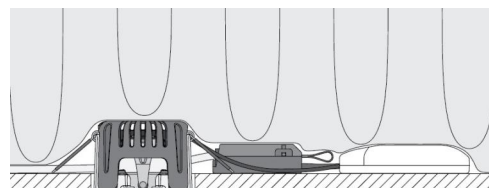

cd/km
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 2 1