

Curve Schwarz 500lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 614340
EAN: 7021986143409



Elektrisch

System wattage: 7W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 500lm
Lichtausbeute: 71 lm/W
Lichtfarbe: 2700K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L90/B10>50.000
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt/Indirekt
Optik: Glas klar
Abstrahlwinkel: 110°/110°
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Class: IK06
IP Klasse: IP65

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja
Sunda Hus: C-

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz (RAL 9004)
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Breite (mm) W: 320
Höhe (mm) H: 60
Tiefe (T): 103
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.68 / 1.4

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 330 x 120 x 70

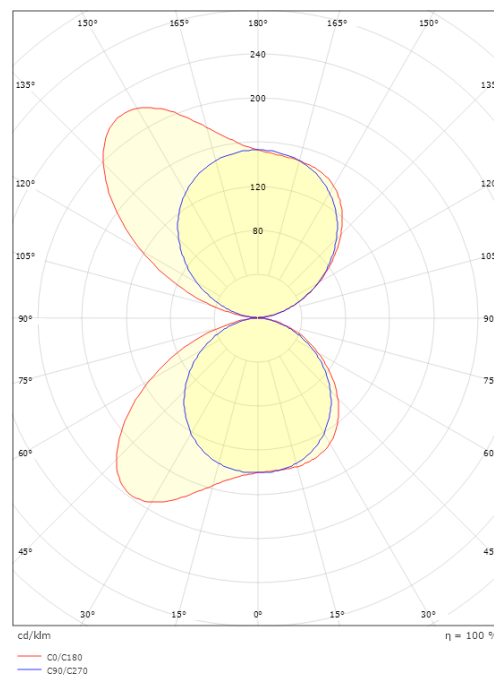

7 0 2 1 9 8 6 1 4 3 4 0 9