

# Junistar Eco IsoSafe



## Junistar ECO Isosafe Weiss 600lm 3000K Ra>90 Phasenabschnitt

SG Artikelnummer: 905214  
EAN: 7021989052142



### Elektrisch

Leistung: 4.9W  
System wattage: 5.5W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 600lm  
Lichtausbeute: 109 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>90  
MacAdams Faktor: SDCM: 2  
Lebensdauer: L90/B10>100.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Reflektor  
Abstrahlwinkel: 42°  
UGR: UGR<22

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP44

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
Bestandener 60-minütiger Feuerwiderstandstest gemäß EN 1365-2: Ja  
Schallschutzprüfung gemäß EN ISO 10140-2:2021 und 10140-3:2021 Teil E bestanden: Ja  
Sunda Hus: C-

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
Farbe: Weiss (RAL 9003)  
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen  
Anschluss: Anschlussbox

### Größe

Höhe (mm) H: 40  
Abdeckmaß (mm) D: 90  
Lochmaß (mm): 68-83  
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.51 / 0.284

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 330 x 200 x 90  
Anzahl pro Packung: 8

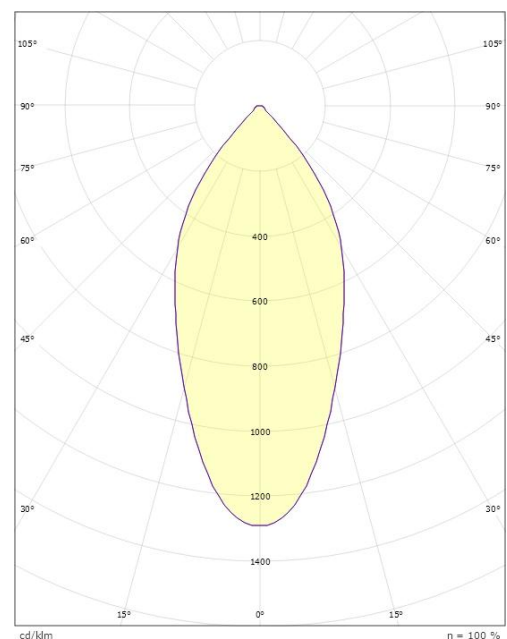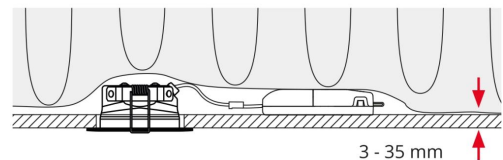

— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 4 2